



MAXUS eDeliver3



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
4.8 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,045 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด **118** กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด **225** นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: **11.74** เมตร

eDeliver 3

เวอร์ชัน		L1H1
		รถตู้
ขนาดและความจุรถยนต์		
จำนวนที่นั่ง		2
ประตูสไลด์		Single
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)		4,555
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)		1,780
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)		1,900
ระยะฐานล้อ (มม.)		2,910
ความจุพื้นที่บรรทุก (ลบ.ม.)		4.8
ความยาวพื้นที่บรรทุก (มม.)		2,180
ความกว้างพื้นที่บรรทุก (มม.)		1,665
ความสูงพื้นที่บรรทุก (มม.)		1,330
ความกว้างสูงสุดของพื้นที่บรรทุก ระหว่างซุ้มล้อ (มม.)		1,220
ความกว้างของประตูสไลด์ (มม.)		710
ความสูงของประตูสไลด์ (มม.)		1,270
ระยะห่างจากพื้น (มม.)		144
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก		
น้ำหนักรวมรถ (กก.)		2,660
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)		1,615
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)		1,045
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ต่อเพลาน้ำหนัก (กก.)		1,250/1,460
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)		2,750
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก/ไม่มีเบรก) (กก.)		1,030/750
แบตเตอรี่และการชาร์จ		
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)		50
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTC แบบรวม (กม.)*		227
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTC ในเมือง (กม.)*		322
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กม.)*		23.7
รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) (5%–100%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (กิโลวัตต์) 1ฟ 3 เฟส		5.6h/11kw
รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) (5%–80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (กิโลวัตต์)		45min/57kw
ระบบจัดการความร้อนแบตเตอรี่: ระบายความร้อนและทำความร้อนด้วยของเหลว		S
รองรับชาร์จ AC 11 กิโลวัตต์ และ EP70 (จ่ายไฟแรงดันสูงออกจากรถ)**		S
สายชาร์จโหมด 2		S
สายชาร์จโหมด 3 (1ฟ 3 เฟส)		S
รองรับฟังก์ชัน V2L ภายนอก (ไม่ต้องใช้สายปล่อยไฟฟ้า)		S
สมรรถนะและการขับขี่		
ระบบขับเคลื่อน (เช่น ขับหน้า/ขับหลัง)		FWD
กำลังสูงสุด/กำลังต่อเนื่อง (กิโลวัตต์)		50/118
แรงบิดต่อเนื่อง/แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)		100/225
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		120
อัตราเร่ง 0–100 (กม./ชม.)		8.85
รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด (เมตร)		11.74
ยาง / ขนาดยาง		185/65R15C

ภายนอก	
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน	S
ไฟท้ายแบบฮาโลเจน	S
ไฟตัดหมอกหน้า	S
ประตูสไลด์หนึ่งบาน	S
ล้อเหล็กขนาด 15 นิ้ว	S
ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว	O
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมทำความร้อน	S
จุดยึดแร็คหลังคา	S
หูเกี่ยวลากด้านหน้า (ถอดได้)	S
ประตูท้ายแบบบานคู่ (Blind Window) พร้อมบานพับเปิดได้ 180°	S
ประตูท้ายแบบยกขึ้นด้วยมือ (Blind Window)	O
สีภายนอก: สีขาว	S
สีพิเศษ: ดำเมทัลลิก หรือ สีเงินโทนอัน	O
ภายในและความสะดวกสบาย	
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง	S
เกียร์แบบปุ่มหมุนไฟฟ้า (Electronic Knob)	S
เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน	S
ไฟอ่านหนังสือหน้าแบบ LED	S
กระจกหน้าต่างคู่หน้าปรับไฟฟ้า (ขึ้น–ลงอัตโนมัติแบบกดครั้งเดียว)	S
ไฟส่องสว่างพื้นที่บรรทุกแบบ LED*****	S
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	S
หน้าจอสัมผัส 10.25 นิ้วรองรับ MP5 / USB / Bluetooth / CarPlay / Android Auto / DAB	S
ลำโพง 2 ตำแหน่ง	S
ระบบวิทยุดิจิทัล (DAB)	S
กุญแจอัจฉริยะ 2 ดอก	S
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน	
ระบบตรวจเช็คแรงดันลมยาง (TPMS)	S
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ใบ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	S
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ใบ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	O
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S
กล้องมองหลัง	S
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	S
จำนวนที่นั่ง	
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESP) + ระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน (EBA) + ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	S
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) และ ระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลน (LKA)	S
ระบบแสดงข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย (SLIF)	S
ระบบตรวจจับการเหนี่ยวลากคนขับ (DMS)	S

S: standard (มาตรฐาน) O: optional (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

*อ้างอิงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง
ระยะทางและอัตราการใช้พลังงานอาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ การใช้เครื่องปรับอากาศ โหมดการขับขี่ พฤติกรรมผู้ขับขี่ สภาพเส้นทาง การบำรุงรักษา รวมถึงสภาพและอายุของแบตเตอรี่

**กำลังชาร์จอาจลดลงเมื่อระดับการชาร์จของแบตเตอรี่สูงขึ้น เวลาและความเร็วในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ การบำรุงรักษา สภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงลักษณะของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้




พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานต่ำ

ชาร์จเร็ว | แบตเตอรี่ทนทาน
ใช้พลังงานต่ำ | ระยะทางวิ่งไกล



ใช้งานจริงได้สะดวก

พื้นที่ขนาดใหญ่ | พื้นที่บรรทุกทรงเหลี่ยม
ขนของได้สะดวก

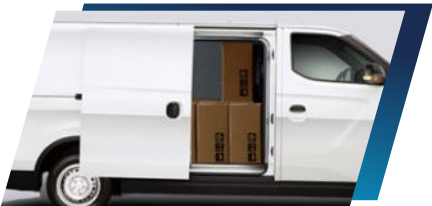

สมรรถนะดีและเชื่อถือได้

รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,400 กก.
ระบบจัดการความร้อนแบตเตอรี่แบบของเหลว



**รูปภาพ ข้อมูลเฉพาะ และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
รายละเอียดและข้อกำหนดของรถยนต์ถือเป็นไปตามสัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก



MAXUS eDeliver5



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

มาตรฐานความปลอดภัย EURO-NCAP
ระดับแพลทินัม ปี 2024

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
8.7 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,265 กิโลกรัม



กำลังสูงสุด 120 กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11.5 เมตร

eDeliver 5


	64kWh		64kWh	
เวอร์ชัน	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
	รถตู้เก็บ	รถตู้เก็บ	รถตู้เก็บ/มีหน้าต่าง	รถตู้เก็บ
ขนาดและความจุรถยนต์				
การจัดวางที่นั่ง: 3 ที่นั่ง	S	S	S	S
ประตูสไลด์	Double	Double	Double	Double
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)	4,800	4,800	5,250	5,250
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)	1,874	1,874	1,874	1,874
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)	1,960	2,180	1,960	2,180
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,100	3,100	3,450	3,450
ความจุพื้นที่บรรทุก (ลูกบาศก์เมตร)	6.6	7.6	7.5	8.7
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก				
น้ำหนักรวมรถ (กก.)	3,050	3,050	3,150(2S)/3,195(3S)	3,150(2S)/3,195(3S)
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	1,850	1,850	1,930	1,930
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)	1,200	1,200	1,220(2S)/1,265(3S)	1,220(2S)/1,265(3S)
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)	4,550	4,550	4,650(2S)/4,695(3S)	4,650(2S)/4,695(3S)
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก/ไม่มีเบรก) (กก.)	1,500/750	1,500/750	1,500/750	1,500/750
แบตเตอรี่และการชาร์จ				
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	64	64	64	64
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม (กม.)*	335	305	321	301
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP ในเมือง (กม.)*	489	467	454	436
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กม.)*	21 kWh/100 km	23.1kWh/100km	22.5kWh/100km	23.9kWh/100km
เวลาในการชาร์จแบบ AC (20%–80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (kW) แบบไฟ 3 เฟส	4h/11kW(S)	4h/11kW(S)	4h/11kW(S)	4h/11kW(S)
เวลาในการชาร์จแบบ DC (20%–80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (kW)	36min/70kW (S)	36min/70kW (S)	36min/70kW (S)	36min/70kW (S)
ระบบจัดการความร้อนแบตเตอรี่: ระบบทำความร้อนด้วยของเหลว	S	S	S	S
สายชาร์จ AC (โหมด 3) รองรับ 11 กิโลวัตต์	S	S	S	S
สายชาร์จ AC (โหมด 2) 13 แอมป์	O	O	O	O
ฟังก์ชัน V2L (จ่ายไฟออกผ่านพอร์ตชาร์จโดยใช้หัวชาร์จ)	O	O	O	O
สมรรถนะ การขับเคลื่อน และพวงมาลัย				
ระบบขับเคลื่อน	FWD	FWD	FWD	FWD
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)	S	S	S	S
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	120	120	120	120
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	240	240	240	240
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	120	120	120	120

S: standard (มาตรฐาน) O: optional (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

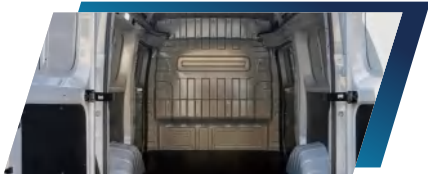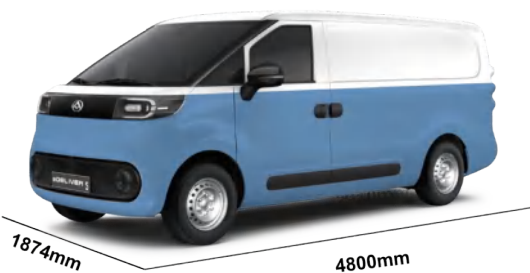

ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย

การออกแบบเกียร์แบบติดคอปวงมาลัย และ ระบบเบรกมือไฟฟ้า ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และยังเพิ่มพื้นที่ภายในโดยการลดการใช้พื้นที่ของคอนโซลกลางแบบดั้งเดิม

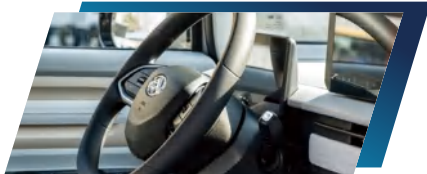

ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย

การออกแบบเกียร์แบบติดคอปวงมาลัย และ ระบบเบรกมือไฟฟ้า ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และยังเพิ่มพื้นที่ภายในโดยการลดการใช้พื้นที่ของคอนโซลกลางแบบดั้งเดิม



ระบบอินโฟเทนเมนต์และผู้ช่วยการขับขี่

ติดตั้งหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 12.3 นิ้ว เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน รองรับระบบมัลติมีเดีย และเชื่อมต่อ Wireless CarPlay และ Android Auto

**รูปภาพ ข้อมูลเฉพาะ และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดและข้อกำหนดของรถยนต์ถือเป็นไปตามสัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

	64kWh		64kWh	
เวอร์ชัน	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
	รถตู้เก็บ	รถตู้เก็บ	รถตู้เก็บ/มีหน้าต่าง	รถตู้เก็บ
ภายนอก				
ไฟหน้าแบบ LED	S	S	S	S
ประตูสไลด์คู่ (ซ้าย-ขวา)	S	S	S	S
ล้ออัลลอย ขนาด 6.5J x 16 นิ้ว	S	S	S	S
สีภายนอก: ขาวโทนอุ่น	S	S	S	S
สีภายนอก: สีเทาซีเมนต์	O	O	O	O
สีภายนอก: สีดำเมทัลลิก	O	O	O	O
ภายในและความสะดวกสบาย				
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มวัสดุ PVC	S	S	S	S
ชุดเกียร์แบบติดคอปวงมาลัย	S	S	S	S
เบาะคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน (*ในรุ่นที่เป็นเบาะผู้โดยสารคู่หน้าแบบ 2 ที่นั่ง จะมีเฉพาะเบาะฝั่งผู้ขับขี่ที่ติดตั้งแถบทำความร้อน)	S	S	S	S
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ MP5, USB, Bluetooth, Wireless CarPlay, Android Auto และวิทยุดิจิทัล DAB	S	S	S	S
ระบบสตาร์ทแบบไม่ต้องใช้กุญแจ	S	S	S	S
กุญแจอัจฉริยะ 2 ดอก	S	S	S	S
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน				
ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)	S	S	S	S
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) + ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	S	S	S	S
+ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)	S	S	S	S
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า (*กรณีรุ่นที่เป็นเบาะผู้โดยสารคู่หน้าแบบ 2 ที่นั่ง จะไม่มีถุงลมนิรภัยด้านข้าง)	S	S	S	S
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S	S	S	S
ระบบกล้องมองรอบคัน 360 องศา	S	S	S	S
เซนเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง	S	S	S	S
ระบบช่วยขับขี่				
ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้า (ACC)	S	S	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน (LKA)	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมรถเพื่อป้องกันการออกนอกเลนฉุกเฉิน (ELK)	S	S	S	S
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว (SLIF)	S	S	S	S
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ (IHIC)	S	S	S	S
ระบบตรวจจับสภาพผู้ขับขี่ (การง่วง/หลับ/เสียสมาธิ)	S	S	S	S



MAXUS eDeliver7



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

มาตรฐานความปลอดภัย EURO-NCAP
ระดับโกลด์ ปี 2024

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
8.7 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,200 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด 330 นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12.1 เมตร


eDeliver 7

	รุ่นรถ		รถตู้บรรทุก	รถตู้บรรทุก	รถตู้บรรทุก	รถตู้บรรทุก	รถตู้บรรทุก
			L1H1/77kWh	L1H1/88kWh	L2H1/77kWh	L2H1/88kWh	L2H2/88kWh
น้ำหนัก	น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	น้ำหนักรวมรถ (กก.)		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	น้ำหนักรถเปล่า (กก.)		2,300/2,330	2,375/2,410	2,365/2,400	2,445/2,480	2,475/2,510
	น้ำหนักบรรทุก (กก.)		1,200/1,170	1,125/1,090	1,135/1,100	1,055/1,020	1,025/990
ขนาด	ขนาดตัวรถ: ยาว × กว้าง × สูง (มม.)		5,079*2,030*1,990		5,445*2,030*1,990		5,445*2,030*2,390
	พื้นที่บรรทุก	ความจุพื้นที่บรรทุก (ลูกบาศก์เมตร)	5.9		6.7		8.7
แบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า	ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม (กม.)		318	370	310	362	328
	ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP ในเมือง (กม.)		485	542	452	524	469
อุปกรณ์	ระบบความปลอดภัย ระบบป้องกัน และระบบช่วยขับขี่						
	ระบบตรวจจับจุดอับสายตา		S	S	S	S	S
	ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลน		S	S	S	S	S
	ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง		S	S	S	S	S
	ระบบเตือนขณะเปิดประตู		S	S	S	S	S
	ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEBS)		S	S	S	S	S
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW)		S	S	S	S	S
	ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) และระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน (LKA)		S	S	S	S	S
	ระบบช่วยควบคุมรถฉุกเฉินไม่ให้ออกนอกเลน		S	S	S	S	S
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชันหยุดและออกตัว (Stop & Go)		S	S	S	S	S
	ระบบควบคุมไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติอัจฉริยะ		S	S	S	S	S
	ระบบตรวจจับและแสดงป้ายจำกัดความเร็ว		S	S	S	S	S
	ระบบตรวจจับอาการเหนื่อยล้าพร้อมแจ้งเตือน		S	S	S	S	S
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (ผู้ขับขี่และผู้โดยสารหน้า)		S	S	S	S	S
	ถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารหน้า		S	S	S	S	S
	ถุงลมนิรภัยม้านั่งด้านข้าง		S	S	S	S	S
	ระบบมัลติมีเดีย						
	หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว		S	S	S	S	S
	ความสะดวกสบาย						
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ		O	O	O	O	O
	ภายนอก						
	ไฟหน้า LED แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ		S	S	S	S	S
	กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า		S	S	S	S	S
	กระจกบังลมหน้าพร้อมระบบไล่ฝ้า		S	S	S	S	S
	สีตัวถัง		สีขาว (สีมาตรฐาน) สีเมทัลลิก: เงิน / น้ำเงิน / ดำ / น้ำตาล (สีตัวเลือกเพิ่มเติม)				
	ภายใน						
	เบาะคนขับปรับมือ พร้อมที่วางแขนข้างเดียว และระบบทำความร้อน (ปรับสูง-ต่ำได้, เลื่อนหน้า-หลังได้, ปรับเอนพนักพิงได้, ปรับด้านหลังได้, และปรับส่วนรองนั่งได้)		S	S	S	S	S
	พื้นที่บรรทุก						
	ประตูสไลด์ด้านเดียว		S	S	S	S	S
	ประตูสไลด์คู่ (ซ้าย-ขวา)		O	O	O	O	O
	อื่น ๆ						
	สายชาร์จยาว 6 เมตร (โหมด 3, 11 กิโลวัตต์) พร้อมระบบ EPTO (สูงสุด 5 กิโลวัตต์, แรงดันสูง)		S	S	S	S	S
	สายชาร์จยาว 6 เมตร (โหมด 3, 22 กิโลวัตต์) พร้อมระบบ DCDC (สูงสุด 2.5 กิโลวัตต์, แรงดันต่ำ)		O	O	O	O	O
	ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายนอก		S	S	S	S	S
	ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายใน		O	O	O	O	O


S: standard (มาตรฐาน) O: optional (ตัวเลือกเพิ่มเติม)



ภายนอก
กระจหน้าใช้หลอดไฟเฉพาะรุ่น | ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED DRL) และไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ ขับขี่อย่างปลอดภัย

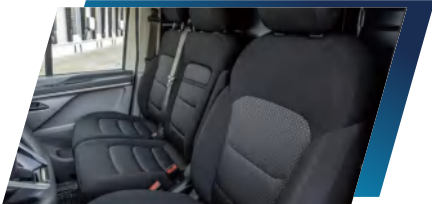

ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
มาตรฐานความปลอดภัยระดับ Gold สำหรับรถตู้เชิงพาณิชย์
ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง | ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)
ระบบสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ (Keyless Start)
เบาะคนขับปรับได้ 10 ทิศทาง

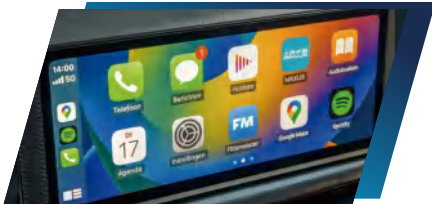

ระบบเสียง อินโฟเทนเมนต์ และการเชื่อมต่อ
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมกล้องมองรอบคัน 360°
รองรับ MP5, วิทยุดิจิทัล DAB, Bluetooth | รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



**รูปภาพ ข้อมูลเฉพาะ และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
รายละเอียดและข้อกำหนดทางเทคนิคของรถยนต์ถือเป็นไปตามสัณยณียุติและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก



MAXUS eDeliver9



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

มาตรฐานความปลอดภัย EURO-NCAP
ระดับโกลด์ ปี 2024

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
12.3 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,530 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด **170** กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด **330** นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: **13.4** เมตร

eDeliver9 Van FWD N1

เวอร์ชัน	L2H2		L3H2		L3H3	
	77kWh	88kWh	77kWh	88kWh	77kWh	88kWh
ขนาดและความจุรถยนต์						
จำนวนที่นั่ง	3	3	3	3	3	3
ประตูสไลด์	Single/Double	Single/Double	Single/Double	Single/Double	Single/Double	Single/Double
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)	5,546	5,546	5,940	5,940	5,940	5,940
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,515	2,515	2,515	2,515	2,730	2,730
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,366	3,366	3,760	3,760	3,760	3,760
ความจุพื้นที่บรรทุก (ลบ.ม.)	9.7	9.7	11	11	12.3	12.3
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก						
น้ำหนักรวมรถ (กก.)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
น้ำหนักกรเปล่า (กก.)	2,460/2,480	2,530/2,550	2,520/2,540	2,590/2,610	2,580/2,600	2,650/2,670
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)	1,040/1,020	970/950	980/960	910/890	920/900	850/830
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก / ไม่มีเบรก) (กก.)	1,500/750	1,500/750	1,500/750	1,500/750	1,500/750	1,400/750
แบตเตอรี่และการชาร์จ						
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	77	88	77	88	77	88
ระยะการวิ่งตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม (กม.)*	287/287	328/328	286/285	326/325	280/279	322/317
ระยะการวิ่งตามมาตรฐาน WLTP ในเมือง (กม.)*	384/384	431/431	377/372	429/428	343/338	425/420
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กม.)*	30.8/30.8	30/30.1	30.8/30.9	30.4/30.7	31/31	31.1/31.8
เวลาในการชาร์จแบบ AC (5%–100%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (kW) แบบไฟ 3 เฟส	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw(O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw(O)	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)	8.5h/11kw (S) 4.5h/22kw (O)	9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)
เวลาในการชาร์จแบบ DC (10%–80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (กิโลวัตต์)	51min/78kw	51min/90kw	51min/78kw	51min/90kw	51min/78kw	51min/90kw
ระบบจัดการความร้อนแบตเตอรี่:						
ระบายความร้อนและทำความร้อนด้วยของเหลว	S	S	S	S	S	S
รองรับชาร์จ AC 11kW และระบบ จ่ายไฟแรงดันสูง**	S	S	S	S	S	S
รองรับชาร์จ AC 22kW และระบบ จ่ายไฟแรงดันต่ำ**	O	O	O	O	O	O
สายชาร์จโหนด 3 (ไฟ 3 เฟส)	S	S	S	S	S	S
ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายนอก	S	S	S	S	S	S
ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายใน	O	O	O	O	O	O
สมรรถนะและการขับขี่						
ระบบขับเคลื่อน (เช่น ขับหน้า / ขับหลัง)	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
กำลังต่อเนื่อง / กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	75/150	75/150	75/150	75/150	75/150	75/150
แรงบิดต่อเนื่อง / แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	170/330	170/330	170/330	170/330	170/330	170/330
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	100	100	100	100	100	100
ภายนอก						
โพน้าแบบ LED	S	S	S	S	S	S
ประตูสไลด์คู่ (ซ้าย-ขวา)	O	O	O	O	O	O
ล้ออัลลอย ขนาด 6.5J x 16 นิ้ว	O	O	O	O	O	O

เวอร์ชัน	L2H2		L3H2		L3H3	
	77kWh	88kWh	77kWh	88kWh	77kWh	88kWh
ภายในและความสะดวกสบาย						
เกียร์แบบติดคอปวงมาลัย (Column-mounted Shifter)	S	S	S	S	S	S
เบาะคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน	O	O	O	O	O	O
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ MP5, USB, Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto	S	S	S	S	S	S
ระบบสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ	S	S	S	S	S	S
กุญแจอัจฉริยะ 2 ดอก	S	S	S	S	S	S
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน						
ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)	S	S	S	S	S	S
ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	S	S	S	S	S	S
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S	S	S	S	S	S
กล้องมองหลัง	S	S	S	S	S	S
กล้องมองรอบคัน 360 องศา	O	O	O	O	O	O
เซนเซอร์หน้า	S	S	S	S	S	S
เซนเซอร์ถอยหลัง	S	S	S	S	S	S
ระบบช่วยขับขี่						
ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ESP) + ระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน (EBA) + ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	S	S	S	S	S	S
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)	S	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตลอดช่วงความเร็ว	S	S	S	S	S	S
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	S	S	S	S	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	S	S	S	S	S	S
และระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน (LKA)	S	S	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมรถฉุกเฉินไม่ให้ออกนอกเลน	S	S	S	S	S	S
ระบบตรวจจับจุดอับสายตา และระบบเตือนเมื่อเปิดประตู	S	S	S	S	S	S
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลน	S	S	S	S	S	S
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว	S	S	S	S	S	S
ระบบตรวจจับสภาพผู้ขับขี่ (ความง่วง/เสียสมาธิ)	S	S	S	S	S	S
ระบบเตือนความเร็วเกินที่กำหนดค่าความเร็วเตือนได้	S	S	S	S	S	S
งานดัดแปลง/ต่อเติมรถ						
แบตเตอรี่ 12V ความจุ 105Ah พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่ และระบบชาร์จอัตโนมัติ	S	S	S	S	S	S
ปลั๊กสำหรับงานต่อเติมตัวถัง (Bodybuilder Plug)	S	S	S	S	S	S
ฟังก์ชันตั้งเวลาให้กับระบบ EPTO / DCDC	S	S	S	S	S	S
พอร์ตสำรองสำหรับระบบวงจรนิรภัยไฟแรงสูง	S	S	S	S	S	S

S: standard (มาตรฐาน) O: optional (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

**รูปภาพ ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
รายละเอียดและข้อกำหนดจริงของรถยนต์ถือเป็นไปตามสัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก



MAXUS

eDeliver9



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

มาตรฐานความปลอดภัย EURO-NCAP
ระดับโกลด์ ปี 2024

ปริมาณบรรทุกสูงสุด
12.3 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,530 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด 170 กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด 330 นิวตันเมตร

รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.4 เมตร

eDeliver9
Double-CAB-in-Van FWD N1

เวอร์ชัน	L3H2 77 kWh	L3H3 77 kWh
	88 kWh	100 kWh
ขนาดและความจุรถยนต์		
จำนวนที่นั่ง	7	7
ประตูสไลด์	Single	Single
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)	5,940	5,940
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,062	2,062
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,515	2,730
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,760	3,760
ความจุพื้นที่บรรทุก (ลูกบาศก์เมตร)	7.1	7.8
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก		
น้ำหนักรวมรถ (กก.)	3,500	3,500
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	2,645	2,645
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)	855	855
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)	4,250	4,250
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก / ไม่มีเบรก) (กก.)	1,400/750	1,400/750
แบตเตอรี่และการชาร์จ		
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	77	77
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม (กม.)*	280	275
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP ในเมือง (กม.)*	344	313
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กม.)*	31	31.1
เวลาในการชาร์จแบบ AC (5%–100%) (ชม.)	8.5h/11kw(S) / กำลังชาร์จ (kW) แบบไฟ 3 เฟส	8.5h/11kw(S) 4.5h/22kw(O) 4.5h/22kw(O)
เวลาในการชาร์จแบบ DC (10%–80%) (ชม.)	51min/78kw	51min/78kw
กำลังชาร์จ (กิโลวัตต์)		
ระบบจัดการความร้อนแบตเตอรี่แบบของเหลว (ระบายความร้อนและทำความร้อน)	S	S
รองรับชาร์จ AC 11kW พร้อมระบบจ่ายไฟแรงดันสูง**	S	S
รองรับชาร์จ AC 22kW พร้อมระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำ**	O	O
สายชาร์จโหนด 3 (ไฟ 3 เฟส)	S	S
ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายนอก	S	S
ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายใน	O	O
สมรรถนะและการขับขี่		
ระบบขับเคลื่อน (เช่น ขับหน้า / ขับหลัง)	FWD	FWD
กำลังต่อเนื่อง / กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	75/150	75/150
แรงบิดต่อเนื่อง / แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	170/330	170/330
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	100	100
ภายนอก		
ไฟหน้าแบบ LED	S	S
ประตูสไลด์ด้านเดียว	S	S
ประตูสไลด์คู่ (ซ้าย-ขวา)	-	-
ล้ออัลลอย ขนาด 6.5J x 16 นิ้ว	S	S
ภายในและความสะดวกสบาย		
เกียร์แบบติดคอปวงมาลัย (Column-mounted Shifter)	S	S
เบาะคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน	O	O
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ MP5, USB, Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto	S	S
ระบบสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ	S	S
กุญแจอัจฉริยะ 2 ดอก	S	S
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน		
ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)	S	S
ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	S	S
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S	S
กล้องมองหลัง	S	S
กล้องมองรอบคัน 360 องศา	O	O
เซนเซอร์หน้า	S	S
เซนเซอร์ถอยหลัง	S	S
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก		
ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ESP) + ระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน (EBA) + ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	S	S
ระบบเบรกมือไฟฟ้า	S	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตลอดช่วงความเร็ว	S	S
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน	S	S
ระบบช่วยควบคุมรถฉุกเฉินไม่ให้ออกจากเลน	S	S
ระบบตรวจจับจุดอับสายตา และระบบเตือนเมื่อเปิดประตู	S	S
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลน	S	S
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว	S	S
ระบบตรวจจับสภาพผู้ขับขี่ (ความง่วง/เสียสมาธิ)	S	S
ระบบเตือนความเร็วเกิน สามารถตั้งค่าระดับความเร็วได้	S	S
งานดัดแปลง/ต่อเติมรถ		
แบตเตอรี่ 12V ความจุ 105Ah พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่ และระบบชาร์จอัตโนมัติ	S	S
ปลั๊กสำหรับงานต่อเติมตัวถัง (Bodybuilder Plug)	S	S
ฟังก์ชันตั้งเวลาให้ระบบ EPPT/DCDC	S	S
พอร์ตสำรองสำหรับระบบวงจรนิรภัยไฟแรงสูง	S	S

S: standard (มาตรฐาน) O: optional (ตัวเลือกเพิ่มเติม) —: ไม่มี

eDeliver9
Van RWD N2

เวอร์ชัน	L3H2		L3H3	
	88 kWh	100 kWh	88 kWh	100 kWh
ขนาดและความจุรถยนต์				
จำนวนที่นั่ง	3	3	3	3
ประตูสไลด์	Single	Single	Single	Single
ล้อหลัง	Single	Single	Single	Single
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)	5,940	5,940	5,940	5,940
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,062	2,062	2,062	2,062
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,555	2,555	2,770	2,770
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,760	3,760	3,760	3,760
ความจุพื้นที่บรรทุก (ลูกบาศก์เมตร)	11	11	12.3	12.3
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก				
น้ำหนักรวมรถ (กก.)	4,250	4,250	4,250	4,250
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	2,720	2,760	2,780	2,820
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)	1,530	1,490	1,470	1,430
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)	6,000	6,000	6,000	6,000
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก / ไม่มีเบรก) (กก.)	2,000/750	2,000/750	2,000/750	2,000/750
แบตเตอรี่และการชาร์จ				
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	88	100	88	100
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม (กม.)*	312	370	300	360
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP ในเมือง (กม.)*	396	445	384	425
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กม.)*	30.8	28.7	32.4	29.8
เวลาในการชาร์จแบบ AC (5%–100%) (ชม.)	9.3h/11kw (S) / กำลังชาร์จ (kW) แบบไฟ 3 เฟส	10.5h/11kw (S) 5.9h/22kw (O)"	"9.3h/11kw (S) 5.2h/22kw (O)"	"10.5h/11kw (S) 5.9h/22kw (O)"
เวลาในการชาร์จแบบ DC (10%–80%) (ชม.) / กำลังชาร์จ (กิโลวัตต์)	51min/90kw	47min/100kW	51min/90kw	47min/100kW
ระบบจัดการความร้อนแบตเตอรี่แบบของเหลว	S	S	S	S
รองรับชาร์จ AC 11 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจ่ายไฟแรงดันสูง**	S	S	S	S
รองรับชาร์จ AC 22 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำ**	O	O	O	O
สายชาร์จโหนด 3 (ไฟ 3 เฟส)	S	S	S	S
ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายนอก	S	S	S	S
ระบบจ่ายไฟออก (V2L) ภายใน	O	S	O	S
สมรรถนะและการขับขี่				
ระบบขับเคลื่อน (เช่น ขับหน้า / ขับหลัง)	RWD	RWD	RWD	RWD
กำลังต่อเนื่อง / กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	70/170	70/170	70/170	70/170
แรงบิดต่อเนื่อง / แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	170/330	170/330	170/330	170/330
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	90	90	90	90
ภายนอก				
ไฟหน้าแบบ LED	S	S	S	S
ประตูสไลด์ด้านเดียว	S	S	S	S
ประตูสไลด์คู่ (ซ้าย-ขวา)	-	-	-	-
ล้ออัลลอย ขนาด 6.5J x 16 นิ้ว	S	S	S	S
ภายในและความสะดวกสบาย				
เกียร์แบบติดคอปวงมาลัย (Column-mounted Shifter)	S	S	S	S
เบาะคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน	S	S	S	S
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ MP5, USB, Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto	S	S	S	S
ระบบสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ	S	S	S	S
กุญแจอัจฉริยะ 2 ดอก	S	S	S	S
ความปลอดภัยและระบบป้องกัน				
ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง (TPMS)	S	S	S	S
ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	S	S	S	S
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S	S	S	S
กล้องมองหลัง	S	S	S	S
กล้องมองรอบคัน 360 องศา	S	S	S	S
เซนเซอร์หน้า	S	S	S	S
เซนเซอร์ถอยหลัง	S	S	S	S
ระบบช่วยขับขี่				
ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ESP) + ระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน (EBA) + ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	S	S	S	S
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตลอดช่วงความเร็ว	S	S	S	S
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	S	S	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมรถฉุกเฉินไม่ให้ออกจากเลน	S	S	S	S
ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อเปิดประตู	S	S	S	S
ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและแจ้งเตือนการออกตัวเมื่อมีสิ่งกีดขวาง	S	S	S	S
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลน	S	S	S	S
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว	S	S	S	S
ระบบตรวจจับสภาพผู้ขับขี่ (ความง่วง/เสียสมาธิ)	S	S	S	S
ระบบเตือนความเร็วเกิน ตั้งค่าระดับความเร็วเตือนได้	S	S	S	S
งานดัดแปลง/ต่อเติมรถ				
แบตเตอรี่ 12V ความจุ 105Ah พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่ และระบบชาร์จอัตโนมัติ	S	S	S	S
ปลั๊กสำหรับงานต่อเติมตัวถัง (Bodybuilder Plug)	S	S	S	S
พอร์ตสำรองสำหรับติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการขับขี่	S	S	S	S
ฟังก์ชันตั้งเวลาสำหรับระบบ EPPT/DCDC	S	S	S	S
พอร์ตสำรองสำหรับระบบวงจรนิรภัยไฟแรงสูง	S	S	S	S

**รูปภาพ ข้อมูลเฉพาะ และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดและข้อกำหนดของรถยนต์ถือเป็นตามสัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก