เชฟโรเลต โคโลราโด X-CAB



SPECIFICATIONS AND FEATURES

X-CAB											
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 4 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
รุ่น	2.5 LS	2.5 LS(ปี)	2.5 LT	2.5 LTZ	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4
เครื่องยนต์											
ชนิดเครื่องยนต์	Duramax (4LD28)						Duramax (4LD28)				
ระบบเครื่องยนต์											
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,443						2,776				
ความโต x ระยะชักลูกสูบ x ช่องเข็ม (มม.)	83 x 94						84 x 100				
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1						16.0 : 1				
กำลังสูงสุด (แรงม้า/rpm) (นิวโตน์) / (กก./rpm)	150 (110) / 3,800						180 (132) / 3,800				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน.เมตร (ปอนด์.ฟุต)/rpm)	350 (257) / 2,000						440 (44.8) / 2,000 สำหรับเกียร์อัตโนมัติ และ 470 (47.9) / 2,000 สำหรับเกียร์ธรรมดา				
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์										
ระบบส่งกำลัง											
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา 6 สปีด						ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	
อัตราทดเกียร์ ที่ 1	4.370						4.370	4.370	4.056	4.370	
ที่ 2	2.269						2.269	2.269	2.371	2.269	
ที่ 3	1.472						1.472	1.472	1.551	1.472	
ที่ 4	1.000						1.000	1.000	1.157	1.000	
ที่ 5	0.728						0.728	0.728	0.852	0.728	
ที่ 6	-						-	-	0.674	-	
ที่ถอยหลัง	3.766						3.766	3.766	3.200	3.766	
อัตราทดเฟืองท้าย	4.100						3.727	3.727	3.420	3.727	
ระบบช่วงล่าง											
หน้า	แบบปีกนกคู่ขนาน										
หลัง	เพลาตันอินทิกรัลแบบใช้ใบสปริงหลายชั้นตามยาว พร้อมโช้คอัพเสริม										
ระบบบังคับเลี้ยว											
แบบ	แบบ แร็ค พีเนียน พร้อมความช่วยเหลือไฟฟ้าแบบ										
ระบบเบรก											
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมระบบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.				ดิสก์เบรกพร้อมระบบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.	ดิสก์เบรกพร้อมระบบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.					
หลัง	ดรัมเบรก ขนาด 295 มม.										
หน้าต่างเบรก	เส้นผ่าน ขนาด 8" x 2"										
ขนาดและน้ำหนักรถ											
ความยาว ใบมีล้อแม็ก / ล้อโม่แม็ก (มม.)	5,260 / 5,247										
ความกว้าง (มม.)	1,755			1,862			1,765	1,862			
ความสูง (มม.)	1,697	1,690		1,705	1,735		1,695	1,705	1,735	1,765	
ความยาวฐานล้อ (มม.)	3,258										
รูทเดี่ยว (มม.)	2,086										
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,510 / 1,510			1,520 / 1,520			1,510 / 1,510	1,520 / 1,520			
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	180	184		210	230		184	210	230	265	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6.1			6.3			6.1	6.3			
น้ำหนัก											
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	1,098										
ความสูงของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจากพื้นถนน (มม.)	1,026										
ความกว้างของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มม.)	1,490										
ความกว้างของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มม.)	1,400										
อื่นๆ											
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) x จำนวนรุ่น (กก.)	5,003										
จำนวนที่นั่ง	3										
ความจุน้ำมันเครื่อง (ลิตร)	7.6										

X-CAB											
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 4 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
รุ่น	2.5 LS	2.5 LS(ปี)	2.5 LT	2.5 LTZ	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4
ภายนอก											
แผงหน้าปัดพร้อมหน้าปัด	เหลี่ยม	เหลี่ยม	เหลี่ยม	ทรงโค้งเหลี่ยม	เหลี่ยม		ทรงโค้งเหลี่ยม	เหลี่ยม	ทรงโค้งเหลี่ยม	เหลี่ยม	ทรงโค้งเหลี่ยม
แผงหน้าปัดพร้อมช่องเก็บของด้านคนขับ											
แผงหน้าปัดพร้อมช่องเก็บของด้านคนขับและกระจกข้างคนขับ	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ	•	•	•	•	•	•	•	•	อัตโนมัติ	•	อัตโนมัติ
ช่องแอร์ด้านหลัง	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วิทยุ/ซีดี 1 แผ่น	1 DIN พร้อม MP3		2 DIN พร้อม MP3, USB, AUX, Bluetooth								
ลำโพง	2	2	2	6	2	2	6	2	6	2	6
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•
พวงมาลัยปรับเอียง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยปรับระยะได้สูง-ต่ำได้	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้าสีเทา (Gloss)		ผ้าสีดำ Geo	ผ้าสีดำ Truss	ผ้าสีดำ Geo		ผ้าสีดำ Truss	ผ้าสีดำ Geo	ผ้าสีดำ Truss	ผ้าสีดำ Geo	ผ้าสีดำ Truss
เบาะนั่งด้านคนขับปรับสูง-ต่ำได้	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่นั่งด้านคนขับปรับระยะได้	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟส่องแผนที่	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องเก็บของอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บของด้านคนขับแบบเปิดได้	•	•	อเนกประสงค์								
ที่เก็บของด้านคนขับแบบปิดได้	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่บังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
มือจับช่วยเหลือด้านคนนั่งด้านหน้า	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•
มือจับช่วยเหลือด้านคนนั่งด้านหลัง	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•
ภายนอก											
ไฟหน้า	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ เพิ่มความสว่าง	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ เพิ่มความสว่าง	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ เพิ่มความสว่าง	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ เพิ่มความสว่าง
ไฟหน้าแบบ LED	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจังหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	-	-	•	ฝั่งไฟเลี้ยวไฟฟ้า	•	•	ฝั่งไฟเลี้ยวไฟฟ้า	•	ฝั่งไฟเลี้ยวไฟฟ้า	•	ฝั่งไฟเลี้ยวไฟฟ้า
กระจังหน้าพื้นผิวเงางาม	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กันชนหน้าพื้นผิวเงางาม	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
มือจับประตู	สีดำ	สีดำ	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม
มือจับประตูกระจกด้านคนนั่ง	สีดำ	สีดำ	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม
กันชนหลัง	-	-	-	โครเมียม	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม
ยางและกระทะ	15"	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ล้ออลูมิเนียม	-	-	16"	16"	16"	16"	18"	16"	16"	16"	17"
ขนาดยาง	195/R65 R15	185/60 R15	215/70 R16	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	215/60 R18	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	255/65 R17
ความปลอดภัย											
ระบบล็อคเข็มขัดนิรภัย 2 จุด	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อคเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าสำหรับคนขับและผู้โดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมนิรภัยข้างสำหรับคนขับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผ่นกันกระแทกใต้มือจับเหนือประตู	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้	•	•	•	Pretensioner & Load Limit	•	•	Pretensioner & Load Limit	•	Pretensioner & Load Limit	•	Pretensioner & Load Limit
ระบบไฟฉุกเฉิน	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเบรก ABS พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ EBD	-	-	-	•	-	•	•	-	•	•	•
ระบบช่วยเบรกกันล้อ Panic Brake Assist (PBA)	-	-	-	•	-	•	•	-	•	•	•
ระบบช่วยเบรกแบบ Hydraulic Brake Assist (HBA)	-	-	-	•	-	•	•	-	•	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว Electronic Stability Program (ESP)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและเสียการทรงตัวในขณะเร่ง Traction Control System (TCS)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อค Cornering Brake Control (CBC)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
ระบบป้องกันการหมุนฟรีของล้อ Limited Slip	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ปูพื้นพลาสติกด้านหน้าไม่เต็มคัน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ปูพื้นพลาสติกด้านหลังรุ่นแคป	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ปูพื้นพลาสติกด้านหลังรุ่นแคป	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ปูพื้นพลาสติกด้านหลังรุ่นแคป	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ปูพื้นยางด้านหลังรุ่นแคป	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•
กุญแจรถแบบ Immobilizer ป้องกันการโจรกรรม	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมทควบคุมระยะไกลได้	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

หมายเหตุ : • อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไม่มี

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในตำนาน กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะของเชฟโรเลต



DURAMAX DIESEL

ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง

2.5 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.5 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงจริง ประหยัดจริง ด้วยระบบเทอร์โบไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศที่ไหลเวียนในเครื่องยนต์ เพื่อการจุดระเบิดที่ดีกว่า สร้างแรงม้าและแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ที่ถูกออกแบบอัตราทดให้ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งการบรรทุกหนักและการใช้งานทั่วไป พร้อมความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์

2.8 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.8 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 180 แรงม้า (132 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงสุด ประหยัดสุด ด้วยระบบเทอร์โบไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo) และอินเตอร์คูลเลอร์ที่ช่วยสร้างแรงบิดในรอบต่ำ ควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่สั่งการโดยสมองกล ECM (Engine Control Module) เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่า ให้พลังแรง และประหยัดน้ำมันอย่างแตกต่าง ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด และเป็นครั้งแรกของรถกระบะกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (6-AT Active Select) สร้างความต่อเนื่องในการส่งถ่ายกำลังและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ 2 อัตราทด พร้อมระบบ Active Select ให้คุณควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการ ให้ความสนุกในทุกเส้นทางการขับขี่

COLORS



OCEANIC BLUE



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY



SIZZLE RED



AUBURN BROWN



BLACK SAPPHIRE

อุ่นใจตลอดการใช้งานกับ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่

มั่นใจได้กับการรับประกันและบริการหลังการขาย ที่ให้การรับประกันตัวรถตลอด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ช.ม. ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

- เงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถและบริการ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สบายๆ กับค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่า

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และน้ำมันหล่อลื่นที่เหนือกว่า ทำให้ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่ มีระยะเวลาการเข้ารับบริการตรวจเช็คยาวออกไปถึง 20,000 กม. ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และอาจมีรายละเอียดต่างๆ ที่ปลีกย่อยในการอ้างอิงแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- รูปและสีภายนอกอาจแตกต่างจากรุ่นจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และข้อมูลประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการตกแต่งภายนอก ภายในที่ไม่ใช่ของ เชฟโรเลต และไม่ได้รับอนุญาต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารอรกา 555 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1734 โทรสาร 0-2694-6129

www.chevrolet.co.th

เชฟวี่
โคโลราโด
S-CAB



CHEVROLET


SPECIFICATIONS AND FEATURES

		S-CAB
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รุ่น		2.5 LS
เครื่องยนต์		
เครื่องยนต์		Duramax (LUZ5)
แบบเครื่องยนต์		ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จ พร้อมระบบหัวฉีดคอมมอนเรล และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)		2,443
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)		86 x 94
อัตราส่วนกำลังอัด		16.0:1
กำลังสูงสุด (แรงม้า PS (กิโลวัตต์)) / รอบ / นาที		150 (110) / 3,800
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร)) / รอบ / นาที		350 (35.7) / 2,000
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบส่งกำลัง		
ชนิดของเกียร์		ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.079
	เกียร์ 2	2.286
	เกียร์ 3	1.472
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.728
	เกียร์ถอยหลัง	3.795
อัตราทดเฟืองท้าย		4.100
ระบบช่วงล่าง		
หน้า		แบบอิสระปีกนกซ้อนคู่
หลัง		ล้อหลังเป็นชุดเพลาแข็งที่มีชุดสำหรับแหนบน้ำ พร้อมโช้คอัพคู่
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		แบบ แรค์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ไฮดรอลิก
ระบบเบรก		
หน้า		ดิสก์เบรกพร้อมระบบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.
หลัง		ดรัมเบรกขนาด 295 มม.
ล้อและยาง		ล้ออัลลอย ขนาด 17 x 7
ขนาดและน้ำหนัก		
ความยาว (ไม่รวมแผงหลัง) (มม.)		5,287
ความยาวใต้ท้องรถ (มม.)		2,202
ความกว้าง (มม.)		1,810
ความสูง (มม.)		1,588
ฐานล้อ (มม.)		3,096
ช่องล้อ หน้า / หลัง (มม.)		1,510 / 1,510
ระยะห่างจากพื้น (มม.)		191
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)		6.1
สมรรถนะ		
ความสามารถในการลุยน้ำลึก (มม.)		1,000
ความสูงของท้องใต้ท้องรถ (มม.)		1,000
ความกว้างล้อด้านหน้าวัดใหญ่ (มม.)		1,480
ความกว้างล้อด้านหลังวัดใหญ่ (มม.)		1,480
ความจุ		
อัตราบรรทุกของรถสูงสุด (กก.) + สายจูง (กก.)		5,000
ถังน้ำมันขนาด		ขนาดมาตรฐาน 80.42 ลิตร/21.2 แกลลอน
ความจุน้ำมันเครื่อง (ลิตร)		7.6

	S-CAB
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รุ่น	2.5 LS
อุปกรณ์ภายนอก	
ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว	สีเทาดำ
ครีบรับอากาศ	•
ไฟหน้า HID	1 DIM พร้อม AFS
สปอยเลอร์	2
ไฟตัดหมอกด้านหลัง	Frame Mount
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	•
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังมีไส้	•
ช่องเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัง	•
ที่เปิดกระโปรงท้ายจากในรถ	•
ที่เปิดกระโปรงท้ายแบบไร้กุญแจ	•
ที่วางแก้วน้ำพับได้ด้านหน้า-หลัง	•
อุปกรณ์ภายใน	
ไฟหน้า	สปอร์ตเทา
พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ปรับได้ 4 ทิศทาง	•
ที่เท้าแขนหน้าพร้อมช่องเก็บของ	•
เบาะหน้า	สีดำ
เบาะหลัง	สีดำ
ที่เท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ	•
โครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำ (Roll Frame)	•
ที่จอดรถมือ	19"
จอสัมผัส	10.2 นิ้ว
ความปลอดภัย	
ถุงลมนิรภัยหน้าสำหรับผู้โดยสาร 2 ที่นั่ง	•
ถุงลมนิรภัยข้างลำตัวด้านหน้า	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ด้านหน้าพร้อมพรีเทนชันเนอร์และลิมิตเตอร์	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ด้านหลัง	•
ที่นั่งเด็กแบบยึดด้วยระบบ ISOFIX	•
ที่นั่งเด็กแบบยึดด้วยสายรัดด้านบน	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพ (Stabilitrak)	•
สีภายนอก	
RABBIT WHITE	•
SWITCHBLADE SILVER	•
BLACK SAPPHIRE	•
ROYAL GRAY	•
SIZZLE RED	•
AUBURN BROWN	•
OCEANIC BLUE	•

หมายเหตุ : • อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไม่มี

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และอาจมีรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- สีในภาพอาจมีการแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และข้อมูลประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายรถยนต์ของบริษัทการค้าดังกล่าว เชฟโรเลต และโลโก้ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

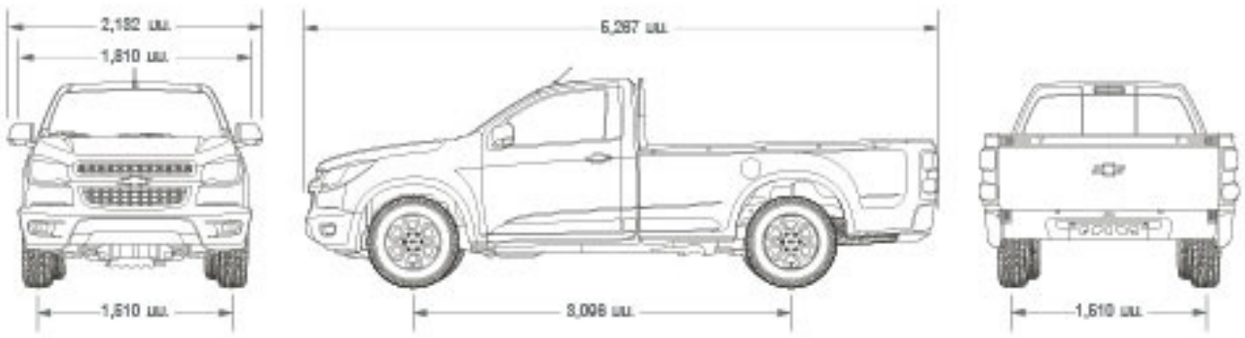

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในตำนาน
กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะ
ของเชฟโรเลต



DURAMAX DIESEL

ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง

2.5 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.5 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงจริง ประหยัดจริง ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่นที่มาพร้อมกับเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศที่ไหลเวียนในเครื่องยนต์ เพื่อการจุดระเบิดที่ดีกว่า สร้างแรงม้าและแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ที่ถูกออกแบบอัตราทดให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน ทั้งการบรรทุกหนักและการใช้งานทั่วไป พร้อมความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์

COLORS



OCEANIC BLUE



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



SIZZLE RED



AUBURN BROWN



BLACK SAPPHIRE



ROYAL GRAY

อุ่นใจตลอดการใช้งานกับ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่

มั่นใจได้กับการรับประกันและบริการหลังการขาย ที่ให้การรับประกันตัวรถตลอด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ช.ม. ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

สบายๆ กับค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่า

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และน้ำมันเครื่องที่เหนือกว่า ทำให้ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่ มีระยะเวลาการเข้ารับบริการตรวจเช็คยาวออกไปถึง 20,000 กม. ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

• เงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถและบริการ
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารธฎา 666 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร: 1734 โทรฟรี: 0-2694-9129

www.chevrolet.co.th

เชฟวี่
โคโลราโด
C-CAB



CHEVROLET

SPECIFICATIONS AND FEATURES

	C-CAB									
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
รุ่น	2.5 LS	2.5 LT	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4	
เครื่องยนต์										
ชนิดเครื่องยนต์	Duramax (2.5 DSL)				Duramax (2.8 DSL)					
แบบเครื่องยนต์	คอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น แบบใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ หรือแบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำหมุนเวียน 16 วาล์ว แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟ				คอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น แบบใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ หรือแบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำหมุนเวียน 16 วาล์ว แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟ					
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,448				2,776					
ความกว้างของกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	88 x 96				94 x 100					
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1				16.5 : 1					
กำลังสูงสุด (แรงม้า PS) (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)	150 (110) / 3,800				180 (132) / 3,800					
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	350 (35.7) / 2,000				440 (44.8) / 2,000 สำหรับเกียร์ธรรมดา และ 470 (47.9) / 2,000 สำหรับเกียร์อัตโนมัติ					
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์									
ระบบส่งกำลัง										
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา 6 สปีด				ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด	ธรรมดา 6 สปีด อัตโนมัติ 6 สปีด
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	4.079				4.079	4.079 / 4.066	4.079	4.066	4.079	4.079 / 4.066
เกียร์ 2	2.369				2.369	2.369 / 2.371	2.369	2.371	2.369	2.369 / 2.371
เกียร์ 3	1.472				1.472	1.472 / 1.551	1.472	1.551	1.472	1.472 / 1.551
เกียร์ 4	1.000				1.000	1.000 / 1.157	1.000	1.157	1.000	1.000 / 1.157
เกียร์ 5	0.728				0.728	0.728 / 0.860	0.728	0.860	0.728	0.728 / 0.860
เกียร์ 6	-				-	- / 0.674	-	0.674	-	- / 0.674
เกียร์ถอยหลัง	3.708				3.708	3.708 / 3.200	3.708	3.200	3.708	3.708 / 3.200
อัตราทดเฟืองท้าย	4.100				3.727	3.727 / 3.420	3.727	3.420	3.727	3.727 / 3.420
ระบบช่วงล่าง										
หน้า	แบบปีกนกสามเหลี่ยมซ้อน									
หลัง	อิสระแบบปีกนกคู่ล่างแบบไม่ใช้ลูกปืนล้อและดุมล้อ หรือแบบใช้ลูกปืนล้อและดุมล้อ									
ระบบพวงมาลัย										
แบบ	แบบ แร็คแอนด์ พีเนียน พร้อมความช่วยเหลือแบบไฟฟ้า									
ระบบเบรก										
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อน ขนาด 302 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อน ขนาด 315 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อน ขนาด 302 มม.			ดิสก์เบรกพร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อน ขนาด 302 มม.		
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 281 มม.									
ชนิดของเบรก	เซ็นเซอร์ ขนาด 8" x 2"									
ขนาดและน้ำหนักรถ										
ความยาว (มิลลิเมตร) / นิ้ว(ขนาดนิ้ว) (มม.)	5,280 / 5,347									
ความกว้างโดยรวม (มม.)	1,836									
ความสูง (มม.)	1,786		1,850		1,786		1,852			
ความยาวฐานล้อ (มม.)	1,700	1,700	1,781		1,700		1,781		1,700	
รูปแบบ (มม.)	3,096									
น้ำหนักรถ หน้า / หลัง (มม.)	1,370 / 1,030									
ขนาดน้ำหนักรถสูงสุด (มม.)	137	188	210		188		210		217	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6.1		6.3		6.1		6.3			
ขีดความสามารถ										
ความสามารถในการลากจูงสูงสุด (มม.)	1,588									
ความสูงของรถที่สามารถลุยน้ำได้ลึกสูงสุด (มม.)	1,305									
ความสามารถในการปีนไต่ขึ้นลาดชันสูงสุด (มม.)	1,480									
ความสามารถในการปีนข้ามสิ่งกีดขวาง (มม.)	1,400									
ความสามารถในการไต่ขึ้นลาดชันสูงสุด (มม.)	804									
ความจุ										
น้ำหนักรถสูงสุดที่ลากจูงได้ (กก.) + ความจุ (กก.)	6,000									
จำนวนที่นั่ง	5									
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	79									

	C-CAB									
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
รุ่น	2.5 LS	2.5 LT	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4 M/T	2.8 LTZ Z71 4x4 A/T
ชุดแต่งภายนอก										
แผงกระโจมหน้าพร้อมไฟตัดหมอก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก
สปอยเลอร์หลังคาพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม	มีให้เลือก									
ราวหลังคา	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ราวหลังคาสเตนเลส	-	-	-	-	■	-	■	-	■	■
ราวหลังคาสเตนเลสพร้อมชุดกันสาดแบบใส	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
กันชนหลัง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ขอบกระบะท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ระบบเครื่องเสียง										
วิทยุ CD 1 แผ่น	1 DIN พร้อม MP3				2 DIN พร้อม MP3, USB, AUX, Bluetooth					
ลำโพง	2	4	4	4	6	4	6	4	6	6
แบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	-	■	-	■	-	■	■
ช่องต่อสัญญาณ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ช่องต่อสัญญาณเข้าสู่ดูด้านหลัง	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ช่องต่อสัญญาณเข้าสู่ด้านหน้า	-	-	-	-	■	-	■	-	■	■
แบบควบคุมการเล่นซีดีด้านหลังคาเบาะหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โทรศัพท์ควบคุมการทำงานของวิทยุ	Pioneer Sound		Pioneer Geo		Pioneer Truck	Pioneer Geo	Pioneer Truck	Pioneer Geo	Pioneer Truck	พร้อมโทรศัพท์มือถือ
ช่องต่อสัญญาณเข้าสู่ดูด้านหน้า	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
ช่องต่อสัญญาณเข้าสู่ดูด้านหลัง	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่เสียบต่อสัญญาณเข้าสู่ดูด้านหน้า	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ไฟส่องแผนที่	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ช่องเสียบต่อสัญญาณไมโครโฟน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่เก็บของบนหลังคาเปิด	■				พร้อมฝาปิด					
ช่องเก็บสิ่งของใต้เบาะนั่งด้านขวา	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่เก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลัง	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่เก็บของใต้เบาะนั่งด้านหน้า	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■
ชุดแต่งภายใน										
ไฟหน้า	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบไฟตัดหมอก	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบไฟตัดหมอก	อัตโนมัติ	โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบไฟตัดหมอก	โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบไฟตัดหมอก
ไฟส่องแผนที่ LED	-	-	-	-	■	-	■	-	■	■
ไฟเตือนก่อนออกจากรถ	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ลวดลายผ้า	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	โครเมียม
ลวดลายผ้าบริเวณไหล่	-	■	■	■	คันโยกไม้	■	คันโยกไม้	■	คันโยกไม้	คันโยกไม้
ลวดลายไม้ประดับภายใน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่เท้าแขนไม้ประดับ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่จับมือไฟฉาย	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	โครเมียม
ที่จับมือด้านบนประตูด้านคนขับ	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	โครเมียม
ที่จับมือ	-	-	มีให้เลือก	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	มีให้เลือก	โครเมียม	โครเมียม
ม่านบังแดด	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
กระจกมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
ที่เขี่ยบุหรี่	12V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่จับมือ	-	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
ขนาดยาง	185/65 R15	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	265/65 R17	265/65 R17
ระบบความปลอดภัย										
ถุงลมนิรภัยคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า 2 ชิ้น	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ถุงลมนิรภัยข้างลำตัวด้านหน้า	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ถุงลมนิรภัยม่านบังแดดด้านข้าง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
แผ่นรับแรงกระแทกเข่าคนขับ	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารแถวหน้า	-	-	-	-	■	-	■	-	■	■
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ด้านหน้าพร้อมพรีเทนชั่นเนอร์และรีมายเตอร์	■	■	■	■	Pretensioner & Load Limit	■	Pretensioner & Load Limit	■	Pretensioner & Load Limit	Pretensioner & Load Limit
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ระบบเบรก ABS ไฮดรอลิกพร้อมระบบ EBD	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน Panic Brake Assist (PBA)	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ระบบช่วยเหลือเบรก Hydraulic Brake Assist (HBA)	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์ Electronic Stability Program (ESP)	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■
ระบบป้องกันล้อสูญเสียเรี่ยวแรงขณะเร่งออก Traction Control System (TCS)	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■
ระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้ง Cornering Brake Control (CBC)	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■
ระบบป้องกันการลื่นไถลด้านหลัง Limited Slip	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■
ไฟเบรกดวงที่ 3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่นั่งคนขับปรับระดับได้	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่นั่งคนขับปรับได้ 8 ทิศทาง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่นั่งคนขับปรับได้ 6 ทิศทาง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่นั่งคนขับปรับระดับได้	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ที่นั่งผู้โดยสารปรับได้ 4 ทิศทาง	-	-	-	-	■	-	■	-	■	■
ที่นั่งหนังแท้	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับความร้อนได้	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

หมายเหตุ : ■ อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไม่มี

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในตำนาน
กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะ
ของเชฟโรเลต

DURAMAX DIESEL



ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง

2.5 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.5 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงขึ้น ประหยัดขึ้น ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศที่ไหลเวียนในเครื่องยนต์ เพื่อการจุดระเบิดที่ดีกว่า สร้างแรงม้าและแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ที่ถูกออกแบบอัตราทดให้ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งการบรรทุกหนักและการใช้งานทั่วไป พร้อมความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์

2.8 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.8 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 180 แรงม้า (132 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงสุด ประหยัดสุด ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo) และอินเตอร์คูลเลอร์ที่ช่วยสร้างแรงบิดในรอบต่ำ ควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่สั่งการโดยสมองกล ECM (Engine Control Module) เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่า ให้พลังแรง และประหยัดน้ำมันอย่างแตกต่าง ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด และเป็นครั้งแรกของรถกระบะกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (6-AT Active Select) สร้างความต่อเนื่องในการส่งถ่ายกำลังและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ 2 อัตราทด พร้อมระบบ Active Select ให้คุณควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการ ให้ความสนุกในทุกเส้นทางการขับขี่

COLORS



OCEANIC BLUE



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY



SIZZLE RED



AUBURN BROWN



BLACK SAPPHIRE

อุ่นใจตลอดการใช้งานกับ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่

มั่นใจได้กับการรับประกันและบริการหลังการขาย ที่ให้การรับประกันตัวรถตลอด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ช.ม. ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

สบายๆ กับค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่า

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และน้ำมันหล่อลื่นที่เหนือกว่า ทำให้ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่ มีระยะเวลาการเข้ารับบริการตรวจเช็คยาวออกไปถึง 20,000 กม. ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

- เงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถและบริการ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และอาจมีรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- สีในแคตาล็อคอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอรถยนต์ตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายที่ บริษัท เชฟโรเลต เอนเตอร์ไพรส์ ไม่ได้จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป

GM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารธารา 665 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10900 โทร: 1784 โทรสาร: 0-2694-9129

www.chevrolet.co.th