MITSUBISHI MOTORS
Drive e earth

TRITON

SINGLE CAB
SINGLE CAB 4x4

128 แรงม้า





เชื่อในพลัง...เต็มที่ทุกการบรรทุก


SINGLE CAB



กระบะท้ายแกร่ง

ขอบเกี่ยวรอบกระบะที่แข็งแรง ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย...ไทยกัน ซีลที่ผลิตขึ้น มาตรใหม่

EXTERIOR

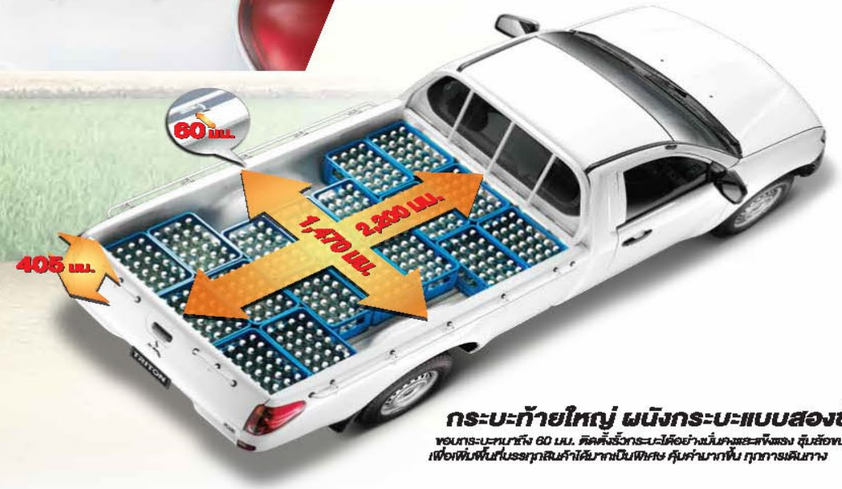

กระบะท้ายใหญ่ ผนังกระบะแบบสองชั้น

หอบกระบะหนาถึง 60 มม. ติดตั้งขั้วกระบะได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ขุดร่องหนาเหล็ก
เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสินค้าได้มากเป็นพิเศษ คุ้มค่ามากขึ้น ทุกการเดินทาง

INTERIOR



เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี / เอ็มพี3 พร้อมช่อง AUX และ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod, iPhone ได้ เพิ่มความบันเทิงหลอดคุณสนุกทาง



ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสบายเหนือระดับ
คอนโซลหน้าปัดรูปทรงสปอร์ต พร้อมมาตรวัด Racing Speed Meter ระบบปรับอากาศให้ความเย็นสบายตลอดการเดินทาง



ภายใน...สบายสุด
กว้างขวางนั่งสบาย ออกแบบให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้รับน้ำหนักอย่างเหมาะสม ทั้งยังให้ความรู้สึกสบายกว่า ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวาง นั่งสบาย โดยออกแบบให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้รับน้ำหนักอย่างเหมาะสม ทั้งยังให้ความรู้สึกสบายกว่า

DOHC 16V TURBO INTERCOOLER **DI-D** HYPER COMMON RAIL

ระบบไฮเปอร์ คอมมอนเรล

จ่ายน้ำมันด้วยแรงดันสูง 180 เมกะปาสคาล โดยใช้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูง Hyper Pressure Supply Pump เป็นหัวใจสำคัญ แรงดันดีดน้ำมันให้เป็นละอองฝอยละเอียด ฟู้ลกระจายทั่วห้องเผาไหม้ ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 32 บิต ให้ความแม่นยำในการฉีดจ่ายน้ำมันสูง เผาไหม้หมดจด ทำกำลังเครื่องสูงสุด คุ้มค่าทุกหยดน้ำมัน



128 2.5L แรงม้า
ที่ 4,000 รอบ/นาที
ทอร์ก 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500–3,000 รอบ/นาที





สมรรถนะเต็มที่... คอมขุมพลังอีกพลังงานทางเลือก

ขุมพลังเบนซิน 2.4 ลิตร
เครื่องยนต์ 4G64 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว 128 แรงม้า ที่ 6,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI (Electronically controlled multi-point fuel injection)

128 2.4L แรงม้า
ที่ 6,250 รอบ/นาที
ทอร์ก 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที

สมรรถนะเต็มที่... ประหยัดเหนือทุกพลัง

ดีเซล 2.5 ลิตร ไฮเปอร์ คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
เครื่องยนต์ DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500–3,000 รอบ/นาที



ท่อร่วมไอดี ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์
ให้การทุ่มแรงบิดเต็มพลัง ส่งมอบให้ทุกย่านรอบเครื่องยนต์ ตั้งแต่รอบต่ำจนรอบสูง



หัวลูกสูบ Deep Ball Type
ห้องเผาไหม้ก้นหัวลูกสูบ ถูกออกแบบมาเพื่อให้การผสมกันของอากาศและน้ำมันดีที่สุด พร้อมเคลือบกราไฟท์ที่หัวลูกสูบ เพื่อลดความร้อนที่ระดับการเผาไหม้ และระบายความร้อนจากหัวลูกสูบ

มาตรฐานอยู่ใน Euro Step 4
น้ำมาตรฐานไอเสียมาตรฐานยุโรประดับ 3 และได้ยกระดับมาตรฐานยุโรประดับ 4 ของรุ่นใหม่ ที่ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน DingDS ไทรทัน (TRITON Standard Equipments)

	รุ่น (Grade)	2WD		4WD	
	รหัสรุ่น (Model Code)	Single Cab 2.4 GL KH3TNEMM1RU	Single Cab 2.5 GLX KH4TNEMM2RU	Single Cab 2.5 GLX KH4TNEMM2RU	Single Cab 2.5 GL KD4TNEMM2RU
exterior (ภายนอก)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body color front bumper)	สีดำ (Black)		○	สีดำ (Black)
	แผ่นโลหะกระทำข้าง (Front side plate)	-			○
	กระจังหน้าชุบโครเมี่ยม (Chrome grille)		□		
	ที่บังไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวระดับสายตา (Front intermittent wipers)		○		
	ไฟเลี้ยวข้างสีดำเข้มพิเศษ (Side turning lamps)		□		
	แผ่นโครงกระดานข้างท้าย (Side gate outer body)	□		-	
	หมวกครอบกระดานข้างท้าย (Tail gate outer body)	○		-	
	ไฟถอยหลังพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง (Rear defroster with lines)	-			○
interior (ภายใน)	พรมยางปูพื้นห้องโดยสาร (Floor mat/rubber)		□		
	กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับได้ (Day-night rear view mirrors)		□		
	ที่ปรับเบาะคนขับ (Steering seat)		○		
	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (Room lamp)		□		
	ไฟส่องสว่างด้านหลังคาพร้อมปุ่มกด (Push-in dome light at center panel)		○		
	เครื่องปรับอากาศแบบมือหมุน (Manual air conditioner)		□		
	ไฟส่องสว่างด้านหลังคาพร้อมปุ่มกด (Digital dual trip meter)				○
	พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง (Tilt adjustable steering column)	-			○
	เครื่องเสียง AM/FM 1 CD MP3 USB สำหรับต่อเชื่อมกับ iPod / iPhone 16 pin และ USB ผ่านสาย, iPod/iPhone compatible	□			-
	ที่จุดบุหรี่ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ (Cigar lighter with ashtray)		□		
	กล่องเก็บของปิดฝาได้ พร้อมไฟส่องสว่าง (Storage box with lamp)		□		
	ที่เท้าแขนปรับระดับได้ 3 ระดับ (Driver armrest gear with pouch)	-			○
	แผงปิดช่องเก็บของใต้เบาะนั่ง (Parking brake – Lever type)	-			○
	กล่องเก็บของตรงกลางระหว่างเบาะนั่งหน้า (Floor console with lid and cup holder)	-			○
	พวงมาลัย Tilt-Telescopic (Tilt-adjustable steering column)		□		
	ที่บังแดดข้างคนขับ (Driver and Sun visor)		□		
	ไฟส่องสว่างที่ใบพวงมาลัยข้างคนขับ (Front door gasket with inside holder)		□		
	เบาะหุ้มผ้า (Seats material)	ไวนิล (Vinyl)		ผ้าคู่สี (Two-Tone Fabric)	
	ลายเหยียบเบรกและคลัทช์ข้างคนขับ (Clearance insert for driver seat)		□		
	ที่วางของแบบเปิดด้านหน้าผู้โดยสาร (Front panel utility tray)		□		
	กล่องเก็บของใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 (Lockable boot underfloor)		□		
safety (ความปลอดภัย)	ระบบล็อกประตูไฟฟ้าและรีโมทคอนโทรล (CPS)	□	-	-	○
	ABS,EBD,BAS,TCS Anti-lock Braking System	-	○	○	-
	ระบบควบคุมแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Electronic Brake-force Distributor)	-	○	○	-
	ระบบกุญแจนิรภัยแบบอิมมอบิไลเซอร์ (Immobilizer)	-			○
	ที่เท้าแขนโครเมี่ยมหน้า ซ้าย 1 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3 points ELR x 2)	-			○
	ที่เท้าแขนโครเมี่ยมหน้า ขวา 1 ตำแหน่ง (Front seatbelts 3-point ELR x 2 and 3-point x 1)	□			-
	คานประตูด้านข้าง (Side door impact bar)		□		

รายละเอียดอุปกรณ์ตามมาตรฐานและทางเลือกพิเศษที่กำหนดไว้ของรถแต่ละรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ มอเตอร์สทั่วประเทศ

สีตัวถัง (Body Colors) SINGLE CAB



[M35] Solid White (S) ขาว



[A53] Cool Silver (M) เทาเงินเข้ม

สีตัวถัง (Body Colors) SINGLE CAB 4x4




[M35] Solid White (S) ขาว

รถแสดงรุ่นในภาพอาจมีอุปกรณ์เสริมพิเศษ ต่างจากรถมาตรฐานที่จำหน่าย

ตารางข้อมูลจำเพาะ DingDS ไทรทัน (TRITON Specifications)

	รุ่น (Grade)	2WD		4WD	
	รหัสรุ่น (Model Code)	Single Cab 2.4 GL KH3TNEMM1RU	Single Cab 2.5 GLX KH4TNEMM2RU	Single Cab 2.5 GLX KH4TNEMM2RU	Single Cab 2.5 GL KD4TNEMM2RU
	ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)				
	ความยาวรวม (Overall length) มม. (mm)		5,285		4,995
	ความกว้างรวม (Overall width) มม. (mm)		1,755		
	ความสูง (Overall height) มม. (mm)	1,685		1,775	1,780
	ระยะฐานล้อ (Wheel base) มม. (mm)		3,000		2,800
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front tread) มม. (mm)		1,535		
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear tread) มม. (mm)		1,530		1,515
	ความยาวภายในรถ (Real interior length) มม. (mm)		2,080		2,080
	ความกว้างภายในรถ (Real interior width) มม. (mm)		1,470		
	ความสูงภายในรถ (Real interior height) มม. (mm)		405		
	ระยะห้อยด้านหลัง (Ground clearance) มม. (mm)		200		205
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately kerb weight) กก. (kg)	1,485	1,630	1,695	1,620
	เครื่องยนต์ (Engine)				
	รุ่น (Model)	4N84 MPI	4D56 DI-D Hyper Common Rail Turbo Intercooler	4D56 DI-D Hyper Common Rail VGT Turbo Intercooler	4N41 DI-D Hyper Common Rail Turbo Intercooler
	ชนิด (Type)	4 สูบ DOHC 16 วาล์ว		4 สูบ DOHC 16 วาล์ว	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement) ซีซี. (cc)	2,351		2,477	2,500
	กระบอกสูบxช่วงชัก (Bore x stroke) มม. (mm)	93.6 x 103.0		91.1 x 95.0	95.0 x 105.0
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)	9.0 : 1	17.5 : 1	16.5 : 1	17.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. output-ECE Net) กิโลวัตต์ (kW) ที่รอบต่อนาที rpm / แรงม้าที่ rpm	94 (128) / 4,000	94 (128) / 4,000	101 (138) / 4,000	131 (178) / 4,000
	แรงบิดสูงสุด (Max. torque-ECE Net) นิวตันเมตร N-m / แรงม้าที่ rpm	314 / 4,000	343 / 1,600-3,000	400 / 2,000-3,000	397 / 2,000
	ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)				
	ชนิด (Type)	ECI - MULTI (Electronic controlled multi point injection)	Electrical fuel injection (Common rail)		
	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity) ลิตร (L.)	76			
	ระบบส่งกำลัง (Transmission)				
	คลัทช์ (Clutch)	ระบบไฮดรอลิกควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Electronic)			ระบบแรงเสียดทานแห้งชนิดแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยสายเคเบิล (Diaphragm spring, single dry plate, cable operated)
	เกียร์ (Type)	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5 speed Manual)			เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6 speed Manual)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio) 1st	3.997	4.219		5.868
	2nd	2.128	2.588		1.488
	3rd	1.380	1.488		1.000
	4th	1.000	1.000		0.791
	5th	0.889	0.791		-
	6th	-	-		0.736
	overall (Reverse)	3.673	4.309		5.736
	อัตราทด เกียร์ทางวิ่งเบา (Transfer gear ratio) High	-		1.208	
	Low	-		1.909	
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)	4.889	3.909	3.909	3.917
	ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)				
	ชนิด (Type)	เฟืองและแร็คพร้อมระบบช่วยบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้า (Rack and pinion with power-assisted)			
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius) ม. (m)	5.7		5.6	
	ระบบช่วงล่าง (Suspension)				
	หน้า (Front)	ปีกนก-แร็คโทรชั่นคอยล์ พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - Double wishbone with coil springs)		ปีกนก-แร็คโทรชั่นคอยล์ พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - Double wishbone and springs with stabilizer bar)	
	หลัง (Rear)	แหนบหลังพร้อมเหล็กกันโคลง (Rigid - elliptic leaf springs)			
	ระบบเบรก (Brakes)				
	หน้า (Front)	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated disc)			
	หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)			
	ขนาดยาง (Tire size)				
	หน้า และ หลัง (Front & rear)	195R15C		205R16C	



ขนาดมิติรถ (Dimensional Views)

SINGLE CAB 2WD / SINGLE CAB 4WD 2.5 GLX



บริษัท DingDS มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

www.mitsubishi-motors.co.th

Diamond Warranty 3D 100,000 กม.

ฟรีค่าแรง 100,000 กม.

B5 E20