
เชฟวี่
โคโลราโด
C-CAB

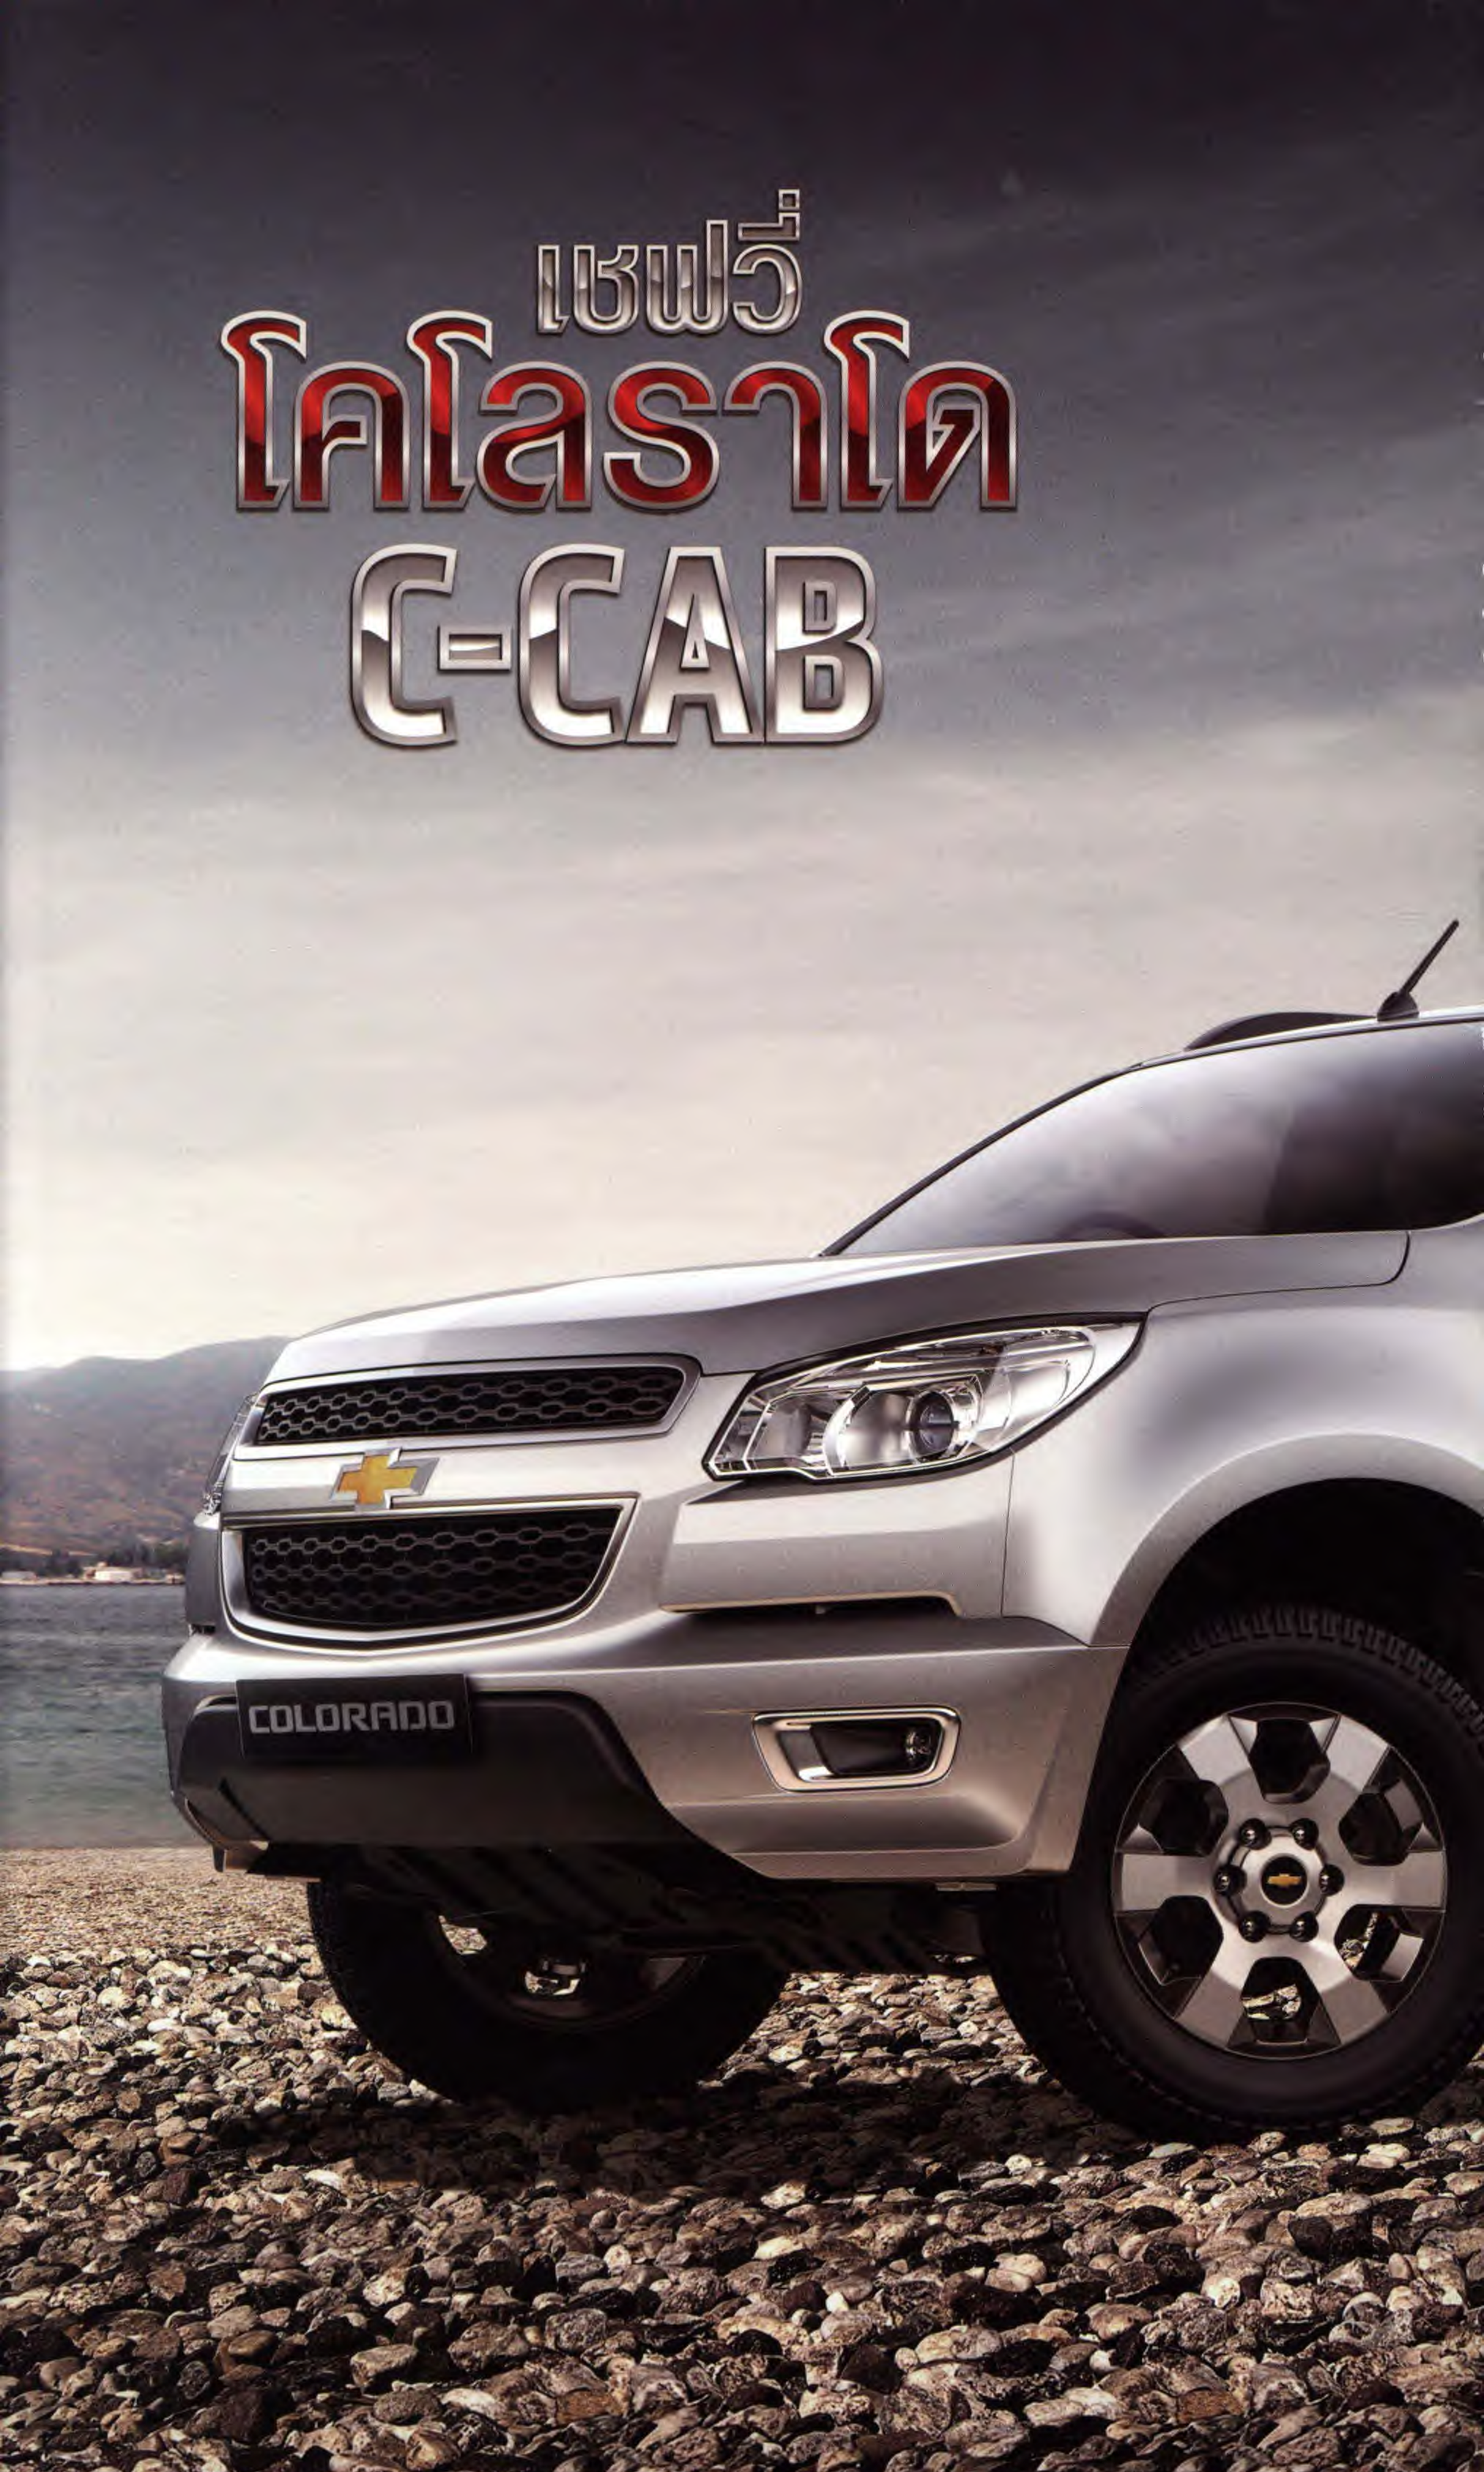

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค		C-CAB									
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
รุ่น		2.5 LS1	2.5 LT	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4	
เครื่องยนต์											
รหัสเครื่องยนต์		Duramax (XLD25)				Duramax (XLD28)					
แบบเครื่องยนต์		ดอมมอนเรลเทอร์โบ แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ				ดอมมอนเรลเทอร์โบแปรผัน แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ					
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)		2,449				2,776					
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)		92 x 94				94 x 100					
อัตราส่วนกำลังอัด		16.5 : 1				16.0 : 1					
กำลังสูงสุด (แรงม้า PS (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)		150 (110) / 3,800				180 (132) / 3,800					
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)		350 (35.7) / 2,000				440 (44.9) / 2,000 สำหรับเกียร์ธรรมดา และ 470 (47.9) / 2,000 สำหรับเกียร์อัตโนมัติ					
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์									
ระบบส่งกำลัง											
ชนิดของเกียร์		ธรรมดา 5 สปีด				ธรรมดา 5 สปีด	ธรรมดา 5 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 5 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด	ธรรมดา 5 สปีด	ธรรมดา 5 สปีด	อัตโนมัติ 6 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.079				4.079	4.079	4.065	4.079	4.065	4.079	4.079	4.065
	เกียร์ 2	2.289				2.289	2.289	2.371	2.289	2.371	2.289	2.289	2.371
	เกียร์ 3	1.472				1.472	1.472	1.551	1.472	1.551	1.472	1.472	1.551
	เกียร์ 4	1.000				1.000	1.000	1.157	1.000	1.157	1.000	1.000	1.157
	เกียร์ 5	0.725				0.725	0.725	0.853	0.725	0.853	0.725	0.725	0.853
	เกียร์ 6	-				-	-	0.674	-	0.674	-	-	0.674
	เกียร์ถอยหลัง	3.795				3.795	3.795	3.200	3.795	3.200	3.795	3.795	3.200
อัตราทดเฟืองท้าย		4.100				3.727	3.727	3.420	3.727	3.420	3.727	3.727	3.420
ระบบช่วงล่าง											
หน้า		แบบอิสระปีกนกสองชั้น									
หลัง		ลีฟสปริงแป้นรูปครึ่งวงรีใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส									
ระบบบังคับเลี้ยว											
แบบ		แรค แอนด์ พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง									
ระบบเบรก											
หน้า		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.				
หลัง		ดรัมเบรกขนาด 295 มม.									
หม้อลมเบรก		สองชั้น ขนาด 8" x 9"									
ขนาดและมิติภายนอก											
ความยาว (ไม่มีกันชนหลัง / มีกันชนหลัง) (มม.)		5,250 / 5,347									
ความยาวในกระบะ (มม.)		1,484									
ความกว้าง (มม.)		1,789		1,882		1,789	1,882				
ความสูง (มม.)		1,700	1,703	1,781		1,703	1,781		1,790		
ฐานล้อ (มม.)		3,096									
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)		1,570 / 1,570									
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)		137	198	210		198	210		217		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)		6.1		6.3		6.1	6.3				
มิติภายใน											
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)		1,068									
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่งตอนหน้า (มม.)		1,005									
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ตอนหน้า (มม.)		1,460									
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)		1,400									
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหลัง (มม.)		904									
ความจุ											
น้ำหนักรถรวมบรรทุก (กก.) + ลากจูง (กก.)		6,000									
จำนวนที่นั่ง		5									
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)		76									

อุปกรณ์มาตรฐาน		C-CAB									
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
รุ่น		2.5 LS1	2.5 LT	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8LTZ Z71 4x4 M/T	2.8 LTZ Z71 4x4 A/T
อุปกรณ์ภายใน											
แผงคอนโซลหน้าพร้อมหน้าปัด		สีเทาดำ	สีเทาดำ	สีเทาดำ	สีเทาดำ	ทูโทน สีครีม-สีเทาดำ	สีเทาดำ	ทูโทน สีครีม-สีเทาดำ	สีเทาดำ	ทูโทน สีครีม-สีเทาดำ	ทูโทน สีครีม-สีเทาดำ
แผงสวิตช์ควบคุมการทำงานบริเวณประตู		สีเทาดำ									
แผงกันแดดพร้อมช่องเสียบบัตรด้านคนขับและกระจกด้านคนนั่ง		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
เครื่องปรับอากาศ		●	●	●	●	●	●	อัตโนมัติ	●	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
มาตรวัดเรืองแสง		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
มาตรวัดแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
เซ็นทรัลล็อก		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
วิทยุ-ซีดี 1 แผ่น		1 DIN พร้อม MP3				2 DIN พร้อม MP3, USB, AUX, Bluetooth					
ลำโพง		2	4	4	4	6	4	6	4	6	6
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
พวงมาลัยพาวเวอร์		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนพวงมาลัย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู		ผ้าลาย Struct	ผ้าลาย Geo			ผ้าลาย Truss	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Truss	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Truss	หนัง/หนังสังเคราะห์
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้		-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
ที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะความเร็วได้		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ไฟส่องแผนที่		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล		●	พร้อมฝาปิด								
ที่วางแก้วน้ำเลื่อนเก็บได้ซ้าย-ขวา		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
มือจับเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า		-	-	●	●	-	●	●	●	●	●
อุปกรณ์ภายนอก											
ไฟหน้า		ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	โปรเจคเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้า		-	-	●	●	พร้อมกรอบโครเมียม	●	พร้อมกรอบโครเมียม	●	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม
ไฟหลังแบบ LED		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กระจกมองข้าง		สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า		-	●	●	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	พับได้ด้วยไฟฟ้า
กระจังหน้าพร้อมกรอบโครเมียม		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
มือจับเปิดประตู		สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดฝากระบะท้ายแบบเก๋ง		สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กันชนหลัง		-	-	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ราวหลังคา		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
ล้อกระทะเหล็ก		15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ล้ออัลลอย		-	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	17"	17"
ขนาดยาง		195/80 R15	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	255/65 R17	255/65 R17
ความปลอดภัย											
กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
แถบกรองแสงที่กระจกบังลมหน้า		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
แผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่อง		-	-	-	●	-	-	-	●	●	●
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้		●	●	●	●	Pretensioner & Load Limit	●	Pretensioner & Load Limit	●	Pretensioner & Load Limit	Pretensioner & Load Limit
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกพร้อมด้วย EBD		-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
ระบบช่วยเบรกกะทันหัน Panic Brake Assist (PBA)		-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก Hydraulic Brake Assist (HBA)		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว Electronic Stability Program (ESP)		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและป้องกันการลื่นไถล Traction Control System (TCS)		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้ง Cornering Brake Control (CBC)		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ระบบป้องกันการหมุนฟรีของล้อหลัง Limited Slip		-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
ไฟเบรกดวงที่ 3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อลืมดึงกุญแจ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อลืมคาดเข็มขัดนิรภัย		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม		-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
กุญแจระบบ Immobilizer ป้องกันการโจรกรรม		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กุญแจรีโมทคอนโทรลแบบพับเก็บได้		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

หมายเหตุ : ● อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไม่มี

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในตำนาน
กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะ
ของเชฟโรเลต

DURAMAX DIESEL



ทนทาน แรงจริง
ประหยัดจริง

2.5 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.5 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงขึ้น ประหยัดขึ้น ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับเทอร์โบและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศที่ไหลเวียนในเครื่องยนต์ เพื่อการจุดระเบิดที่ดีกว่า สร้างแรงม้าและแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ที่ถูกออกแบบอัตราทดให้ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งการบรรทุกหนักและการใช้งานทั่วไป พร้อมความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์

2.8 Duramax Diesel

เครื่องยนต์ ดูราแม็กซ์ ดีเซล 2.8 ลิตร ระบบคอมมอนเรล 4 สูบ 16 วาล์ว 180 แรงม้า (132 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงสุด ประหยัดสุด ด้วยระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น ที่มาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo) และอินเตอร์คูลเลอร์ที่ช่วยสร้างแรงบิดในรอบต่ำ ควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่สั่งการโดยสมองกล ECM (Engine Control Module) เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่า ให้พลังแรง และประหยัดน้ำมันอย่างแตกต่าง ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด และเป็นครั้งแรกของรถกระบะกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (6-AT Active Select) สร้างความต่อเนื่องในการส่งถ่ายกำลังและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ 2 อัตราทด พร้อมระบบ Active Select ให้คุณควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการ ให้ความสนุกในทุกเส้นทางการขับขี่

COLORS



OCEANIC BLUE



SWITCHBLADE SILVER



SUMMIT WHITE



ROYAL GRAY



SIZZLE RED



AUBURN BROWN



BLACK SAPPHIRE

อุ่นใจตลอดการใช้งานกับ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่

มั่นใจได้กับการรับประกันและบริการหลังการขาย ที่ให้การรับประกันตัวรถตลอด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ช.ม. ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

สบายๆ กับค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่า

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และน้ำมันหล่อลื่นที่เหนือกว่า ทำให้ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่ มีระยะเวลาการเข้ารับบริการตรวจเช็คขยายออกไปถึง 20,000 กม. ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

- เงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถและบริการ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- สีในแคตาล็อคอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายจดทะเบียนทางการค้าจีเอ็ม เชฟโรเลต และโคโลราโด ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร: 1734 โทรสาร: 0-2594-9129

www.chevrolet.co.th

221111


Z71
4X4
COLORADO
CHEVROLET