NEW COLORADO S-CAB

CHEVY TRUCKS
TRUE TRUCK SPIRIT



CHEVROLET

EXTERIOR



1


2


3


4



5


1. ชุดไฟหน้า และไฟเลี้ยวใหม่ แบบบัลติรีเฟล็กเตอร์ สีโครเมียม
2. พื้นที่กระบะหลังยาวกว่าจึงบรรทุกสัมภาระได้มากกว่า
3. ไฟท้ายดีไซน์โดดเด่นสะดุดตา
4. ไฟเลี้ยวข้างตัวรถสีขาวทันสมัย
5. กุญแจล็อกยางอะไหล่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมฝาปิดกันฝุ่นและโคลน

INTERIOR


1


2


3


4


5

1. เบาะนั่งไวนิลสีเบจ คุณภาพสูง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
2. พวงมาลัยพาวเวอร์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
3. มาตรวัดเรืองแสง ปรับความสว่างได้ 6 ระดับ
4. วิทยุ-ซีดี MP3 และ WMA พร้อมเครื่องปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
5. หัวเกียร์แบบแมนนวลขนาดกระชับมือ

*อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

PERFORMANCE

พัฒนาเพื่อพลังแรงแบบใหม่ แรงจริง สุดประหยัด
เครื่องยนต์ใหม่ CTi คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์



2.5 CTi COMMONRAIL

เครื่องยนต์ 4JK1-TC ขนาด 2.5 ลิตร

ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ สุดยอดแห่งการประหยัดน้ำมัน
จากขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังแรงสุด 116 แรงม้าที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,200 รอบ/นาที ทนทานบำรุงรักษาง่าย
ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ตอกย้ำเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเชฟวี่ ทรัค ตัวจริง

SUSPENSION

แกร่ง ทน คล่องตัว เกาะถนนเป็นเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส ให้ความคล่องตัว และนุ่มนวลอย่างเป็นอิสระ
ระบบกันสะเทือนหลัง แบบลิฟสปริงแป้นรูปครึ่งวงรี ใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส ให้ความคล่องตัว ทนทานสำหรับการบรรทุก และให้การทรงตัวดีแม้ขณะวิ่งรถเปล่า

TOTAL BODY PROTECTION SYSTEM (TBPS)

คุ้มครองรอบคัน มั่นใจตลอดเส้นทาง

ระบบความปลอดภัยแบบ Active Safety

- โครงสร้างแชสซีส์ที่ขยายความกว้างและความสูง ทนต่อแรงบิดตัวได้ดี ทรงตัวเกาะถนนเป็นเยี่ยมทั้งขณะบรรทุกและรถเปล่า
- หม้อลมเบรกสุญญากาศขนาดใหญ่ 2 ชั้น พร้อมดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อนในคู่หน้า และดรัมเบรกขนาดใหญ่ในคู่หลัง หยุดรถมั่นใจ ปลอดภัยสูงสุด
- ระบบไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ (Multi-Reflector) ส่องสว่างโดยไม่รบกวนสายตารถที่วิ่งสวนทาง




แชสซีส์ขนาดใหญ่
ที่ทนต่อแรงบิดตัวสูง

ระบบความปลอดภัยแบบ Passive Safety

- มั่นใจสูงสุด ด้วยแชสซีส์ขนาดใหญ่ ทนแรงบิดตัวได้สูง ส่วนหน้าเสริมคานเหล็กบริเวณห้องเครื่อง ส่วนกลางวางคานขวางเสริมแรงถึง 5 จุด รองรับห้องโดยสารให้เป็นโซนนิรภัย ส่วนท้ายเสริมคานไขว้แข็งแรงตามมาตรฐาน FMVSS ของสหรัฐอเมริกา
- ตัวถังแข็งแกร่งตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสาร ใช้คอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงคำนวณจุดเสริมแรงพิเศษ เพื่อป้องกันการยุบตัวของห้องโดยสารจากการชนหรือพลิกคว่ำ
- คานเสริมเหล็กนิรภัยเส้นใหญ่กันกระแทกด้านข้าง (Side Door Impact Beam) ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนด้านข้าง
- เข็มขัดนิรภัยปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่
- พวงมาลัยนิรภัย ยุบตัวอัตโนมัติ ช่วยลดแรงกระแทกช่วงอกจากการชนด้านหน้า
- กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น (Laminated Windshield) ยึดเศษกระจกไม่ให้แตกกระจายเป็นเศษคม





โครงสร้างตัวถังแข็งแกร่ง
ตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสาร

G80 DIFF-LOCK

ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลัง


ครั้งแรกในรถกระบะไทย ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ G80 Diff-Lock สิทธิเฉพาะของ เชฟวี่ โคโลราโด พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรถขับเคลื่อนในสภาวะปกติ G80 Diff-Lock จะทำงานแบบเฟืองท้ายทั่วไป และจะตอบสนองต่ออุปสรรคโดยการล็อกแผลาขอ่งล้อซ้าย-ขวา ให้เป็นแกนเดียวกันโดยอัตโนมัติในเสี้ยววินาทีอย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันอาการหมุนฟรีที่ล้อข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้แรงบิดของล้อหลังทั้ง 2 ข้างมีกำลังเต็มที่ในอัตราที่เท่ากัน พร้อมปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อรถหลุดพ้นอุปสรรค G80 Diff-Lock พร้อมติดตั้งได้ทั้งในรถขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ



G80 DIFF-LOCK ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ แบบกลไก (Mechanic)	ระบบขับเคลื่อน Diff-Lock อื่นๆ (แบบไฟฟ้า, ไฮโดรลิก, แรงดันลม)
1. ทำงานอัตโนมัติเมื่อเพชิญอุปสรรค และระบบจะปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อรถวิ่งผ่านอุปสรรคด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม.	1. ต้องกดปุ่มควบคุมเพื่อสั่งให้ระบบเริ่มต้น หรือหยุดการทำงาน ถ้าลืมปิดระบบ เฟืองท้ายจะเสียหายและอาจเกิดอุบัติเหตุได้
2. ปลอดภัยสูงสุด ไม่ต้องหยุดรถเพื่อเปิด/ปิดการทำงาน	2. ต้องหยุดรถเพื่อเปิด-ปิดระบบทุกครั้ง
3. ทนทาน ไม่ต้องดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน	3. ต้องดูแลรักษา ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า, ระบบจ่ายน้ำมัน และแรงดันลม

โคโลราโด G80 Diff-Lock เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลุยข้ามทุกอุปสรรคทั้งในเมืองและนอกเมือง เช่น ทางชัน ล้อแขวน หล่มทราย โคลน ขึ้นเขาที่ลื่นหรือลาดชันอย่างง่ายดาย ให้คุณเหนือกว่าทุกอุปสรรค พร้อมทะยานสู่ทุกจุดหมายแบบตัวจริง

DIMENSIONS

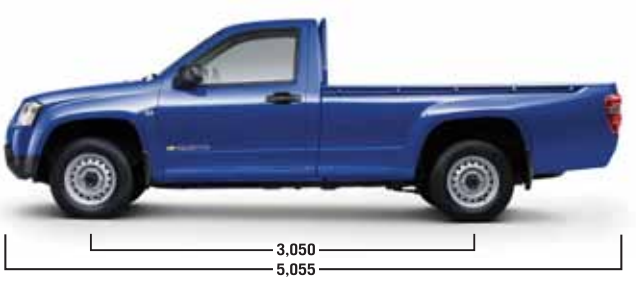



COLORS



IMPULSE BLUE | MISTY ONYX MICA | TORNADE RED | BLACK SAPPHIRE



STERLING SILVER | ROYAL GRAY | ALPINE WHITE

SEAT



เบาะไวนิล

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค		ขับเคลื่อน 2 ล้อ
		2.5 GL1
เครื่องยนต์		
รหัสเครื่องยนต์		4JK1 - TC
แบบเครื่องยนต์		คอมมอนเรล เทอร์โบ ไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)		2,499
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)		95.4 x 87.4
อัตราส่วนกำลังอัด		18.3 : 1
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)		85 (116) / 3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบต่อนาที)		280 (29) / 1,800 - 2,200
ชนิดของปั๊มหัวฉีด		ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบส่งกำลัง		
ชนิดของเกียร์		ธรรมดา
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.008
	เกียร์ 2	2.301
	เกียร์ 3	1.427
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.745
	เกียร์ถอยหลัง	3.651
อัตราทดเฟืองท้าย		3.583
ระบบช่วงล่าง		
หน้า		แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง และโช๊กอัพแก๊ส
หลัง		ลีฟสปริงแป๊นรูปครึ่งวงรีใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช๊กอัพแก๊ส
ระบบบังคับเลี้ยว		
แบบ		แร็ค แอนด์ พิเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ระบบเบรก		
หน้า		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 256 มม.
หลัง		ดรัมเบรกขนาด 254 มม.
หม้อลมเบรก		สองชั้น ขนาด 8" x 9"
ขนาดและมิติภายนอก		
ความยาว (ไม่มีกันชนหลัง) (มม.)		5,055
ความยาวในกระบะ (มม.)		2,310
ความกว้าง (มม.)		1,720
ความสูง (มม.)		1,635
ฐานล้อ (มม.)		3,050
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)		1,460 / 1,460
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)		200
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)		5.9
มิติภายใน		
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)		1,076
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่ง (มม.)		1,004
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ (มม.)		1,450
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)		1,325
ระยะเลื่อนเบาะ (มม.)		198
ความจุ		
น้ำหนักรวมบรรทุก (กก.)		2,650
จำนวนที่นั่ง		2
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)		76

อุปกรณ์มาตรฐาน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
	2.5 GL1
อุปกรณ์ภายใน	
เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบลมไล่ฝ้า	●
มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล	●
วิทยุ-ซีดี MP3 และ WMA	●
ลำโพง	2
วัสดุหุ้มเบาะ และแผงประตู	ไวนิล
พวงมาลัยพาวเวอร์ ยูบตัวได้	●
ที่ปัดน้ำฝนปรับจังหวะได้	●
ไฟเก่งในห้องโดยสาร	●
ที่จุดบุหรี่	●
คอนโซลกลางแบบ 2 ชั้นพร้อมที่วางแก้ว	●
อุปกรณ์ภายนอก	
กระจังหน้าสีดำ คาดแถบโครเมียม	●
กระจกมองข้าง	สีดำ
มือจับเปิดประตู	สีดำ
ที่เปิดฝากระบะท้ายแบบเปิดข้าง พร้อมตะขอเกี่ยว	●
ล้อกระทะเหล็ก	15"
ขนาดยาง	215/70 R15 C
ความปลอดภัย	
ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ฮีโลเจนมีย	●
กระจกหน้าอัดซ้อนนิรภัย	●
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	●
เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	●
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้	●
ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ G80 Diff-Lock	○
สัญญาณเตือนปิดประตูไม่สนิท	●
สัญญาณเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย	●
ชุดอุปกรณ์ประจำรถ	●
สีภายนอก	
IMPULSE BLUE	●
STERLING SILVER	●
MISTY ONYX MICA	●
TORNADE RED	●
BLACK SAPPHIRE	●
ROYAL GRAY	●
ALPINE WHITE	●

● อุปกรณ์มาตรฐาน
○ อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายจดทะเบียนทางการค้า จีเอ็ม เชฟโรเลต และโคโลราโด ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

CHEVROLET 24hr. ROADSIDE ASSISTANCE
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ให้คุณอุ่นใจได้ทุกเส้นทาง เบอร์เดียวทั่วประเทศ โทร : 0-2937-0200-1

WARRANTY 3 YEARS 100,000 KM รับประกัน 3 ปี

เชฟโรเลต โคโลราโด ให้คุณมั่นใจกับการรับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม หรือ 100,000 กม. ด้วยศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

GM
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1734 โทรสาร : 0-2594-9129
www.chevrolet.co.th

1305201